

# Dynamic LED Sky


**Neu** 


Flache LED Unterbauleuchte mit großer Lichtfläche und einstellbarer Lichtfarbe  



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED 92 lm/W; Leuchte: 255 lm (43 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 91
- Besonderheiten:** Lichtfarbe zwischen 2700 K (xw) und 5000 K (cw) einstellbar

	ww	nw	cw
0,5m	420 lx	440 lx	456 lx
1,0m	105 lx	110 lx	114 lx
1,5m	47 lx	49 lx	51 lx
2,0m	26 lx	28 lx	29 lx
2,5m	17 lx	18 lx	18 lx

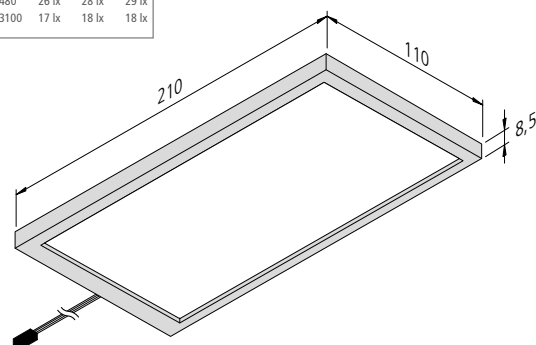

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca
202 027 301 08	Dynamic LED Sky 6W edelstahloptik		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K</li> <li>• Anschlussleitung 2,4 m mit Dynamic-Stecker</li> </ul>	240 g
610 532 301 08	3er Set Dynamic LED Sky 6W edelstahloptik		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K</li> <li>• inkl. Anbau-Funkfernbedienung und Trafo LED 24/30W</li> </ul>	1075 g
615 000 505 32	24V Dynamic-Controller 75W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• als <b>notwendiges</b> Zubehör</li> <li>• weitere Dynamic-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 135</li> </ul>	130 g
615 000 505 31	24V Dynamic-Controller 75W inkl. Anbau-Funkfernbedienung			105 g
615 000 505 34	24V Dynamic-Controller 75W inkl. Einbau-Funkfernbedienung			80 g
215 350 610 01	Dynamic Verbindungsleitung 1m		<ul style="list-style-type: none"> <li>• zur Verlängerung zwischen Leuchte und Verteiler</li> </ul>	16 g
215 350 625 01	Dynamic Verbindungsleitung 2,5m			40 g
215 080 607 14	Dynamic 4-fach Verteiler		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leitung 100 mm mit Dynamic-Stecker</li> <li>• für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler</li> </ul>	16 g
Zubehör:	LED Trafos 24V ab Seite 132 / DALI und WiFi Controller Seite 135			