

Dynamic SR 68-LED **Neu**





Schwenkbare Einbauleuchte mit einstellbarer Lichtfarbe




- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L90/B10 ≥ 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 105 lm/W Leuchte: **420 lm** (65 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90
- Besonderheiten:** kardanisch schwenkbar um 20°; Gehäuse in Metallbauweise; Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar

Dynamic SR 68-LED			
	xw	mw	cw
0,5m	2960 lx	3160 lx	3400 lx
1,0m	740 lx	790 lx	850 lx
1,5m	329 lx	351 lx	378 lx
2,0m	185 lx	198 lx	213 lx
2,5m	118 lx	126 lx	136 lx

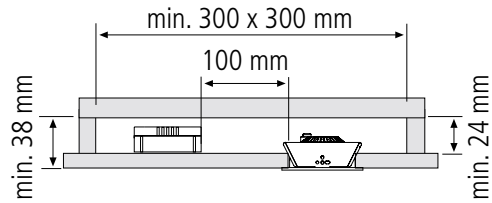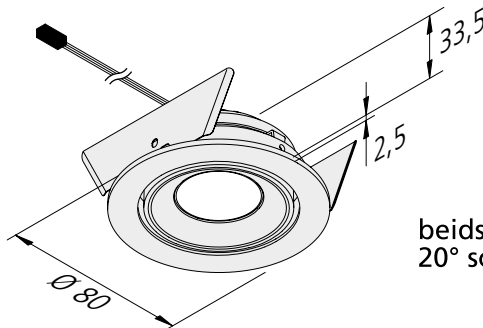

beidseitig um 20° schwenkbar



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
202 027 501 08	Dynamic SR 68-LED 6,5W edelstahloptik		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K • Anschlussleitung 2,5 m mit Dynamic-Stecker 	145 g
202 027 501 06	Dynamic SR 68-LED 6,5W chrom-matt			145 g
202 027 501 01	Dynamic SR 68-LED 6,5W weiß			145 g
615 000 505 32	24V Dynamic-Controller 75W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung		<ul style="list-style-type: none"> • als notwendiges Zubehör • weitere Dynamic-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 135 	130 g
615 000 505 31	24V Dynamic-Controller 75W inkl. Anbau -Funkfernbedienung			105 g
615 000 505 34	24V Dynamic-Controller 75W inkl. Einbau -Funkfernbedienung			80 g
215 350 610 01	Dynamic Verbindungsleitung 1m		<ul style="list-style-type: none"> • zur Verlängerung zwischen Leuchte und Verteiler 	16 g
215 350 625 01	Dynamic Verbindungsleitung 2,5m			40 g
215 080 607 14	Dynamic 4-fach Verteiler		<ul style="list-style-type: none"> • Leitung 100 mm mit Dynamic-Stecker • für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler 	16 g
Zubehör:	LED Trafos 24V ab Seite 132 / DALI und WiFi Controller Seite 135			

¹⁾ bei Sacklochbohrung