

Dynamic LED Tape F


Selbstklebende, flexible LED Streifen mit homogenem Flächenlicht



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L90/B10 ≥ 50.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED 129 lm/W; Leuchte: **590 lm/m** (70 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90
- Besonderheiten:** max. 5 m pro Anschlussleitung; schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband; Streifen alle 62,5 mm kürzbar; die Streifen lassen sich anschließend nicht wieder kontaktieren; Minimaler Biegeradius 50 mm; Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar; Dank IP54 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, Bad- und Küchenbereich, Frischebereich, Ladenbau); Flächenlicht (keine sichtbaren Lichtpunkte)



	xw	cw
0,5m	496 lx	548 lx
1,0m	124 lx	137 lx
1,5m	55 lx	61 lx
2,0m	31 lx	34 lx
2,5m	20 lx	22 lx

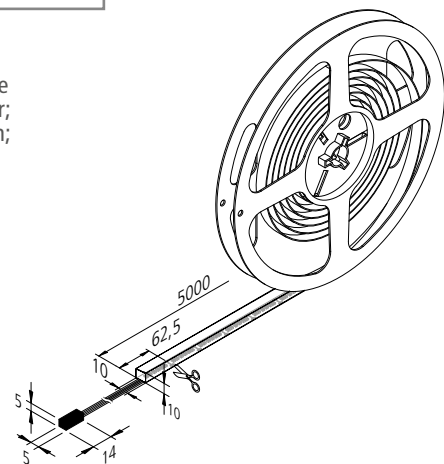

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
202 029 501 01	Dynamic LED Tape F 5m 2x560 LED 40W		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K • inkl. Anschlussleitung 2,5 m • mit PU Vergussmasse (IP 54) 	750 g
615 000 505 32	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung		<ul style="list-style-type: none"> • als notwendiges Zubehör • für Farbwechsel, Dimmen und Schalten • mit 4fach-Verteiler • weitere Dynamic-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 158 	130 g
615 000 505 31	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Anbau-Funkfernbedienung			105 g
615 000 505 34	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Einbau-Funkfernbedienung			80 g
215 350 610 01	Dynamic Verbindungsleitung 1m		<ul style="list-style-type: none"> • zur Verlängerung zwischen Leuchte und Verteiler 	16 g
215 350 625 01	Dynamic Verbindungsleitung 2,5m			40 g
215 080 607 14	Dynamic 4fach-Verteiler		<ul style="list-style-type: none"> • Leitung 100 mm mit Dynamic-Stecker • für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler 	16 g
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 154 / DALI und WiFi Controller Seite 158			