


LED Basic Side-Tape **Neu**




Selbstklebende, flexible LED Streifen mit seitlicher Abstrahlung




- Anschluss:** LED-Trafo DC 24V
- Lebensdauer:** L70/B10 \geq 50.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED 132 lm/W; Leuchte: **800 lm/m** (100 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI $>$ 80
- Besonderheiten:** Leuchtrichtung 90° gedreht; max. 6 m pro Anschlussleitung; schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband; Streifen alle 50 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs); die Streifen lassen sich anschließend ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktieren

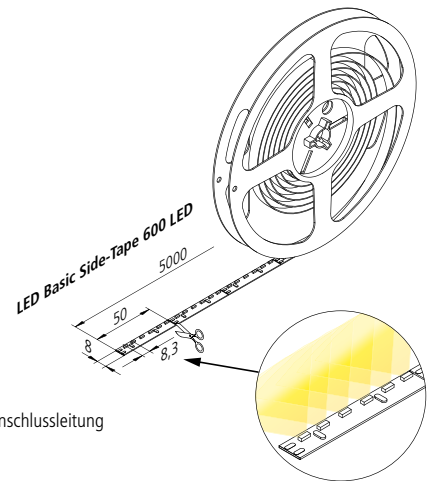


Verbindungsclip



Verbindungsleitung



Anschlussleitung



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
202 028 002 02	LED Basic Side-Tape 5m 600 LED 40W ww		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000 K ohne Anschlussleitung ohne Silikon Vergussmasse 	80 g
202 028 002 03	LED Basic Side-Tape 5m 600 LED 40W nw			80 g
215 280 410 01	Anschlussleitung LED Tape 1000mm		<ul style="list-style-type: none"> Verbindung zwischen Trafo und erster LED Basic Side-Tape 	9 g
215 280 425 01	Anschlussleitung LED Tape 2500mm			23 g
215 280 001 01	Eck-Clip LED Tape		<ul style="list-style-type: none"> Verbindung zwischen zwei Abschnitten der LED Basic Side-Tape 	1 g
215 280 000 01	Verbindungsclip LED Tape			1 g
215 280 603 01	Verbindungsleitung LED Tape 50mm			3 g
215 280 602 01	Verbindungsleitung LED Tape 200mm			5 g
215 280 625 01	Verbindungsleitung LED Tape 2500mm			25 g
Zubehör:	Profile Seite 42 / LED Trafos 24V ab Seite 132 / DALI und WiFi Controller Seite 135			