ARF-Q78 / ARF-QB

Quadratische Halogen-Einbauleuchte für die 78er Bohrung

Anwendung: spezieller Strahler für Wärme empfindliche Materialien in Küche, Bad, Schlaf- und Wohnzimmer
Anschluss: Halogen-Trafo 12V
Leuchtmittel: langlebige G4 Halogenlampe „OSRAM HALOSTAR STARLITE®“,
ø Lebensdauer 4.000 Stunden / max. 20W

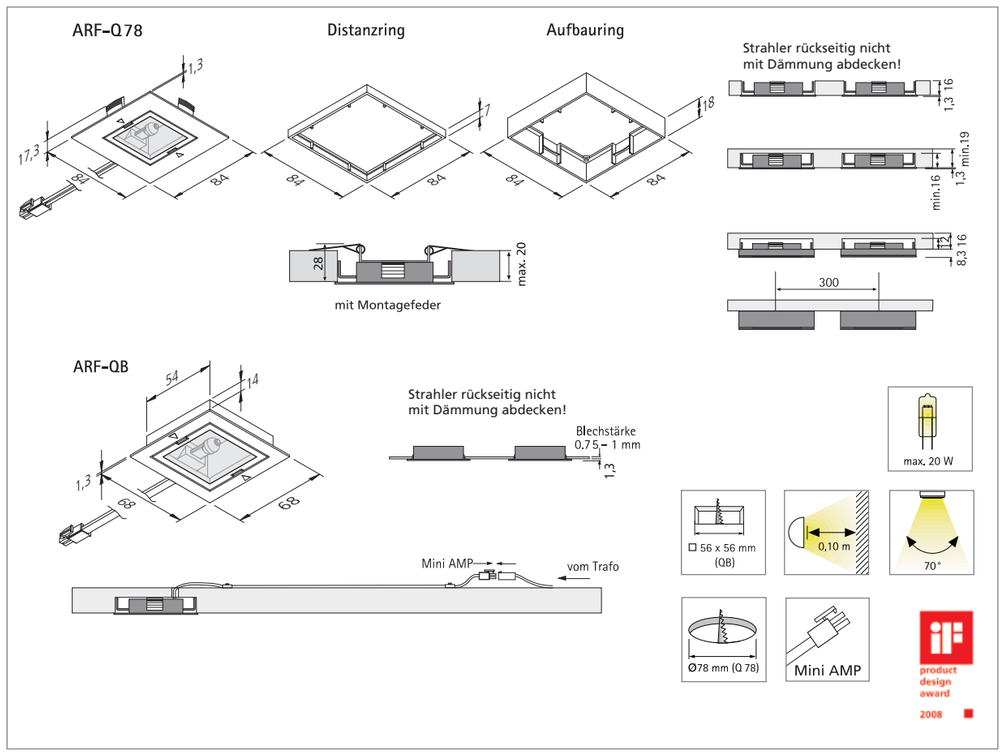

ARF-Q78 / ARF-QB

LED
Halogen

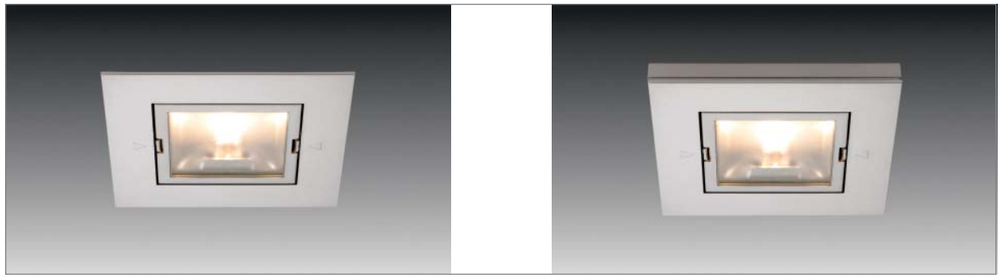

Energieeffizienz: befriedigend, 13 – 16lm/W (10 – 20W)
Farbwiedergabe: sehr gut, Ra = 100
Besonderheiten: modernes Design in quadratischer Form; geringe Wärmeentwicklung; speziell geeignet für den Einbau in empfindliche Materialien. ARF-QB – die Variante mit kleinerem Rand für den Einsatz in Blech (quadratischer Ausschnitt notwendig); Gehäuse aus Hightech-Kunststoff (hochtemperaturbeständig, formstabil und versprödungssicher) garantiert auch nach Jahren sicheren Halt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
610 004 720 04	ARF-Q78 20W chrom		• Anschlussleitung 1,8m mit Mini AMP-Stecker lose beigelegt • incl. satinierter, gehärteter Glasscheibe • incl. WVP (Wärmeverteilplatte)	80 g
610 004 720 06	ARF-Q78 20W chrom-matt			80 g
610 004 720 08	ARF-Q78 20W edelstahloptik			80 g
610 503 030 28	**3er Set** ARF-Q78 20W edelstahloptik		• incl. Trafo Puma 105W • Anschlussleitung 1,8m mit Mini AMP-Stecker lose beigelegt • incl. satinierter, gehärteter Glasscheibe und WVP (Wärmeverteilplatte)	450 g
205 020 115 04	Distanzring (K 199) chrom		• verringert die Einbautiefe auf 12mm	6 g
205 020 115 06	Distanzring (K 199) chrom-matt			6 g
205 020 115 08	Distanzring (K 199) edelstahloptik			6 g
515 000 380 04	Aufbauring (K 200) chrom		• incl. Befestigungsschrauben	17 g
515 000 380 06	Aufbauring (K 200) chrom-matt			17 g
515 000 380 08	Aufbauring (K 200) edelstahloptik			17 g
222 010 102 12	Hartmetall-Lochsäge D=78mm		• incl. 10mm Aufnahme / für Holz bis 30mm	470 g
610 004 750 06	ARF-QB 20W chrom-matt		• Anschlussleitung 1,8m mit Mini AMP-Stecker lose beigelegt • incl. satinierter, gehärteter Glasscheibe • für Blech 0,75 – 1mm mit Ausschnitt von 56 x 56 mm	75 g
610 004 750 08	ARF-QB 20W edelstahloptik			75 g
215 032 202 80	Mini AMP Verbindungsleitung 0,6m		• weitere Infos Seite 130	25 g
215 032 202 90	Mini AMP Verbindungsleitung 1,2m			45 g
215 032 202 02	Mini AMP Verbindungsleitung 1,8m			65 g
615 000 301 01	Montagefeder ARF 68/78/Q		• zur Montage in Leichtbaudecken	24 g
Zubehör:	**Trafos für Halogenleuchten Seite 116-123**			

NEU