


ARF-Q LED




Quadratische LED-Einbauleuchte für die 78er Bohrung

- Anwendung:** energiesparende Einbaustrahler für Küche, Bad und Shop
- Anschluss:** LED-Trafo DC 350mA
- Leuchtmittel:** extrem langlebige 4 x 1W Power-LED, ϕ Lebensdauer 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** sehr gut, ww: 80lm/W; cw: 90lm/W
- Farbwiedergabe:** ww: gut, Ra = 85; cw: befriedigend, Ra = 70
- Besonderheiten:** modernes Design in quadratischer Form; geringe Leistungsaufnahme; kein UV-Anteil im Licht; vielseitiges Zubehör mit Distanzring für eine auf 12mm verringerte Einbautiefe und Aufbauring für die Montage ohne Einbaubohrung; Gehäuse aus Hightech-Kunststoff (hochtemperaturbeständig, formstabil und versprödungssicher) garantiert auch nach Jahren sicheren Halt.

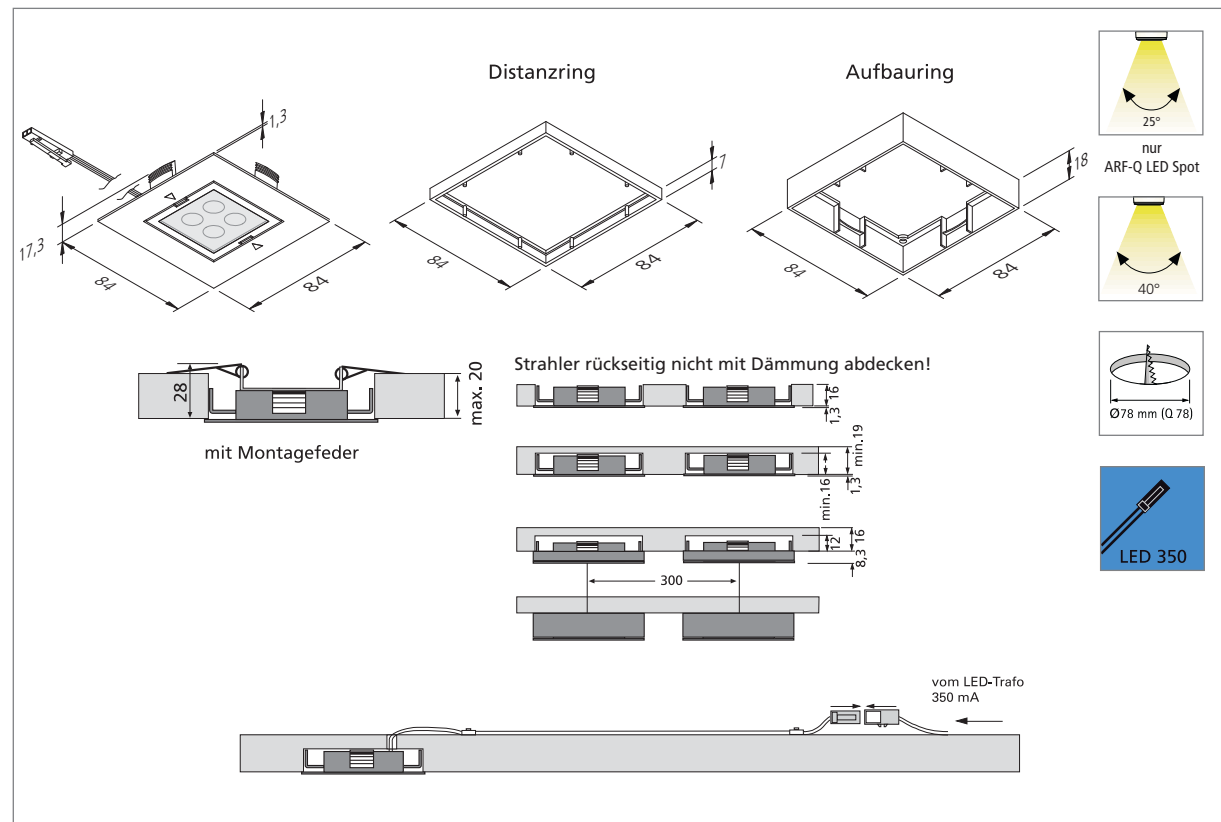

ARF-Q LED

LED
Halogen

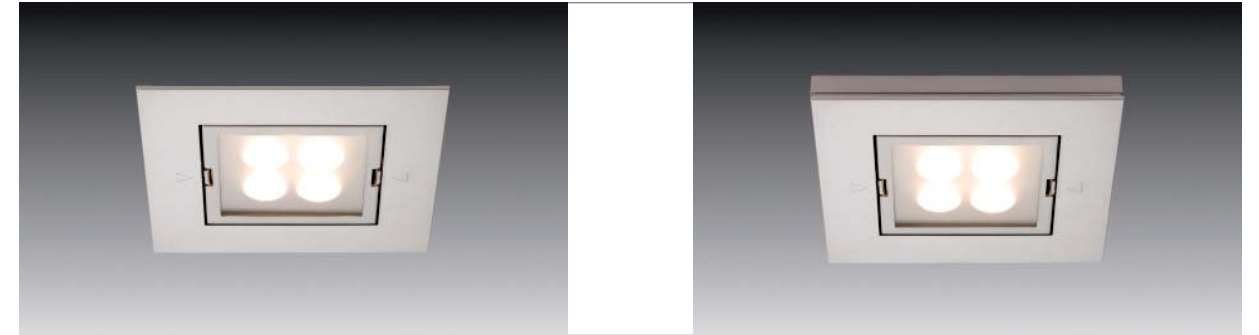

NEU

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
610 012 402 04	ARF-Q LED Spot 4x1W ww chrom		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker incl. klarer, gehärteter Glasscheibe Spot mit 25° Ausstrahlungswinkel 	95 g
610 012 402 06	ARF-Q LED Spot 4x1W ww chrom-matt			95 g
610 012 402 08	ARF-Q LED Spot 4x1W ww edelstahloptik			95 g
610 012 401 04	ARF-Q LED Spot 4x1W cw chrom			<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe cw (kalt weiß) ca. 4900K Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker incl. klarer, gehärteter Glasscheibe Spot mit 25° Ausstrahlungswinkel
610 012 401 06	ARF-Q LED Spot 4x1W cw chrom-matt	95 g		
610 012 401 08	ARF-Q LED Spot 4x1W cw edelstahloptik	95 g		
610 011 002 04	ARF-Q LED 4x1W ww chrom		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker incl. satiniertes, gehärteter Glasscheibe 	
610 011 002 06	ARF-Q LED 4x1W ww chrom-matt			95 g
610 011 002 08	ARF-Q LED 4x1W ww edelstahloptik			95 g
610 011 001 04	ARF-Q LED 4x1W cw chrom			<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe cw (kalt weiß) ca. 4900K Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker incl. satiniertes, gehärteter Glasscheibe
610 011 001 06	ARF-Q LED 4x1W cw chrom-matt	95 g		
610 011 001 08	ARF-Q LED 4x1W cw edelstahloptik	95 g		
610 502 922 18	2er Set ARF-Q LED 4x1W ww edelstahloptik		<ul style="list-style-type: none"> incl. Trafo LED 350/9W Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker 	
610 502 921 18	2er Set ARF-Q LED 4x1W cw edelstahloptik			365 g
610 502 942 08	4er Set ARF-Q LED 4x1W ww edelstahloptik		<ul style="list-style-type: none"> incl. Trafo LED 350/2x9W Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker 	600 g
610 502 941 08	4er Set ARF-Q LED 4x1W cw edelstahloptik			600 g
205 020 115 04	Distanzring (K 199) chrom		• verringert die Einbautiefe auf 12mm	6 g
205 020 115 06	Distanzring (K 199) chrom-matt			6 g
205 020 115 08	Distanzring (K 199) edelstahloptik			6 g
515 000 380 04	Aufbauring (K 200) chrom		• incl. Befestigungsschrauben	17 g
515 000 380 06	Aufbauring (K 200) chrom-matt			17 g
515 000 380 08	Aufbauring (K 200) edelstahloptik			17 g
615 000 301 01	Montagefeder ARF 68/78/Q		• zur Montage in Leichtbaudecken	24 g
215 250 610 01	LED 350 Verbindungsleitung 1m			12 g
215 250 620 01	LED 350 Verbindungsleitung 2m			20 g
615 003 009 03	Trafo LED 350/9W mit 3-fach Verteiler		• für 1 – 2 ARF-Q LED (weitere Infos Seite 124)	175 g
615 003 009 23	Trafo LED 350/2x9W mit 2x3-fach Verteiler		• für 2 – 4 ARF-Q LED (weitere Infos Seite 125)	220 g