


ARF 68-LED 2 / ARF 78-LED 2




Flache LED-Einbauleuchte

- Anwendung:** energiesparende Einbaustrahler für Küche, Bad und Shop
- Anschluss:** LED-Trafo DC 350mA
- Leuchtmittel:** extrem langlebige 3 x 1W Power-LED, ϕ Lebensdauer 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** sehr gut, ww: 80lm/W; cw: 90lm/W
- Farbwiedergabe:** ww: gut, Ra = 85; cw: befriedigend, Ra = 70
- Besonderheiten:** geringe Leistungsaufnahme; kein UV-Anteil im Licht; vielseitiges Zubehör mit Distanzring für eine auf 12mm bzw. 13mm (ARF 78-LED 2) verringerte Einbautiefe und Aufbau für die Montage ohne Einbaubohrung (nur ARF 68-LED 2); Gehäuse aus Hightech-Kunststoff (hochtemperaturbeständig, formstabil und versprödungssicher) garantiert auch nach Jahren sicheren Halt.

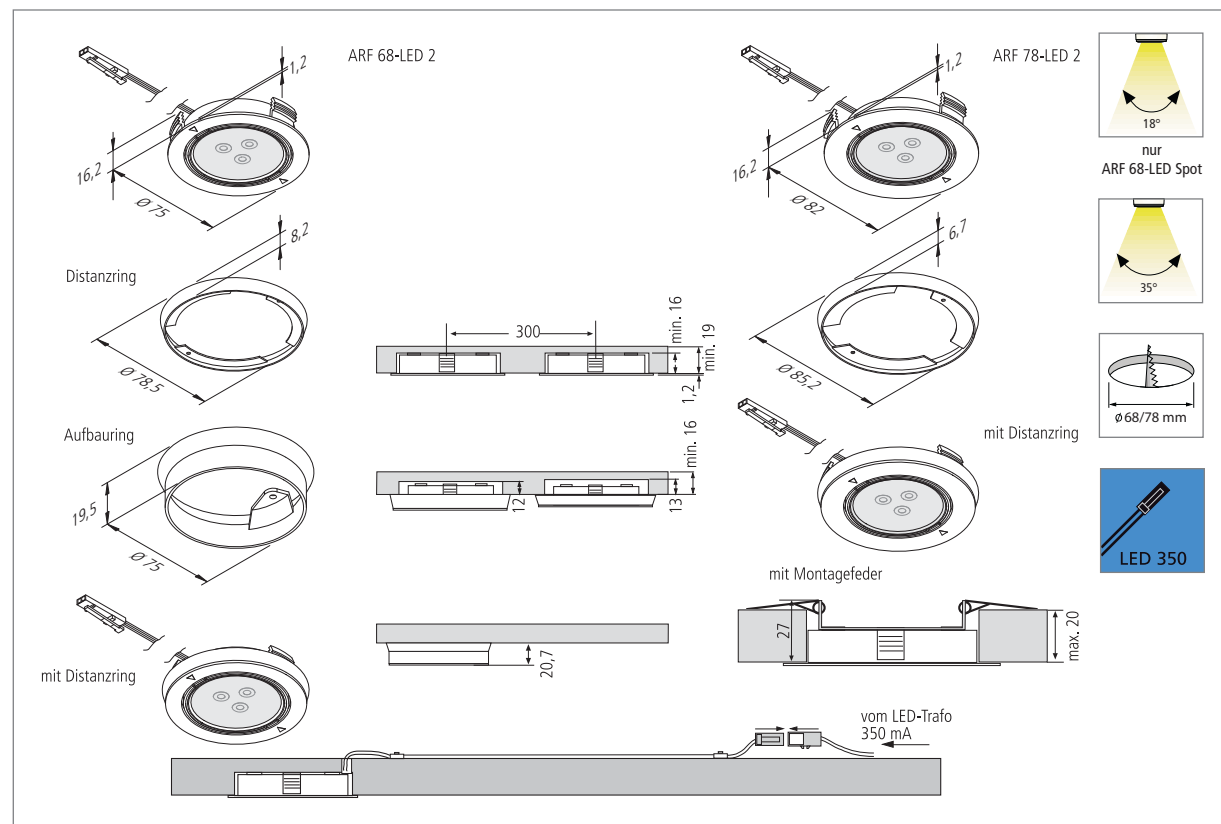

ARF 68-LED 2 / ARF 78-LED 2

LED
Halogen

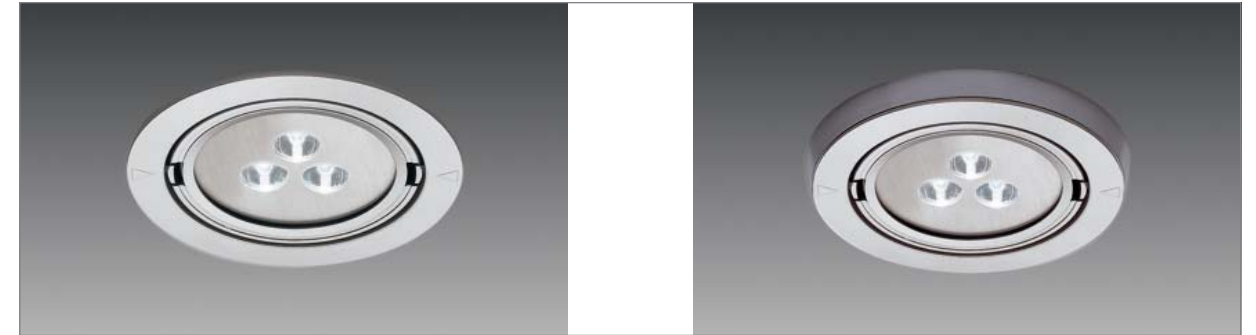

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.	
610 011 302 04	ARF 68-LED Spot 3x1W ww chrom		• für 68er Bohrung • Lichtfarbe ww (warm weiß) • Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker • Spot mit 18° Ausstrahlungswinkel	90 g	
610 011 302 06	ARF 68-LED Spot 3x1W ww chrom-matt		90 g		
610 011 302 08	ARF 68-LED Spot 3x1W ww edelstahloptik		90 g		
610 011 301 04	ARF 68-LED Spot 3x1W cw chrom		90 g		
610 011 301 06	ARF 68-LED Spot 3x1W cw chrom-matt		90 g		
610 011 301 08	ARF 68-LED Spot 3x1W cw edelstahloptik		90 g		
610 011 202 04	ARF 68-LED 2 3x1W ww chrom			• für 68er Bohrung • Lichtfarbe ww (warm weiß) • Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker	90 g
610 011 202 06	ARF 68-LED 2 3x1W ww chrom-matt			90 g	
610 011 202 08	ARF 68-LED 2 3x1W ww edelstahloptik	90 g			
610 011 201 04	ARF 68-LED 2 3x1W cw chrom	90 g			
610 011 201 06	ARF 68-LED 2 3x1W cw chrom-matt	90g			
610 011 201 08	ARF 68-LED 2 3x1W cw edelstahloptik	90 g			
610 503 732 08	3er Set ARF 68-LED 2 3x1W ww edelstahloptik			• incl. Trafo LED 350/9W	445 g
610 503 752 08	5er Set ARF 68-LED 2 3x1W ww edelstahloptik			• incl. Trafo LED 350/2x9W	670 g
610 005 902 04	ARF 78-LED 2 3x1W ww chrom		• für 78er Bohrung • Lichtfarbe ww (warm weiß) • Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker	95 g	
610 005 902 06	ARF 78-LED 2 3x1W ww chrom-matt		95 g		
610 005 902 08	ARF 78-LED 2 3x1W ww edelstahloptik		95 g		
610 005 901 04	ARF 78-LED 2 3x1W cw chrom		95 g		
610 005 901 06	ARF 78-LED 2 3x1W cw chrom-matt		95 g		
610 005 901 08	ARF 78-LED 2 3x1W cw edelstahloptik		95 g		
610 503 832 08	3er Set ARF 78-LED 2 3x1W ww edelstahloptik			• incl. Trafo LED 350/9W	460 g
610 503 852 08	5er Set ARF 78-LED 2 3x1W ww edelstahloptik			• incl. Trafo LED 350/2x9W	700 g
205 020 108 02	Distanzring (K105) chrom		• für ARF 68-LED 2 • verringert die Einbautiefe auf 12mm	4 g	
205 020 108 12	Distanzring (K105) chrom-matt			4 g	
205 020 108 08	Distanzring (K105) edelstahloptik			4 g	
205 020 108 64	Distanzring (K129) chrom		• für ARF 78-LED 2 • verringert die Einbautiefe auf 13mm	5 g	
205 020 108 66	Distanzring (K129) chrom-matt			5 g	
205 020 108 68	Distanzring (K129) edelstahloptik			5 g	
515 000 370 04	Aufbauing (K106) chrom		• für ARF 68-LED 2 • incl. Befestigungsschrauben	14 g	
515 000 370 06	Aufbauing (K106) chrom-matt			14 g	
515 000 370 08	Aufbauing (K106) edelstahloptik			14 g	
615 000 301 01	Montagefeder ARF 68/78/Q		• zur Montage in Leichtbaudecken	24 g	
215 250 610 01	LED 350 Verbindungsleitung 1m			12 g	
215 250 620 01	LED 350 Verbindungsleitung 2m			20 g	
615 003 009 03	Trafo LED 350/9W mit 3-fach Verteiler		• für 1 – 3 ARF-LED 2 (weitere Infos Seite 124)	175 g	
615 003 009 23	Trafo LED 350/2x9W mit 2x3-fach Verteiler		• für 2 – 6 ARF-LED 2 (weitere Infos Seite 125)	220 g	

NEU

NEU