


ARF Schalter





LED-Trafo
Halogen-Trafo
Stecksysteme
Schalter/Steckdosen/Dimmer
Leuchtmittel

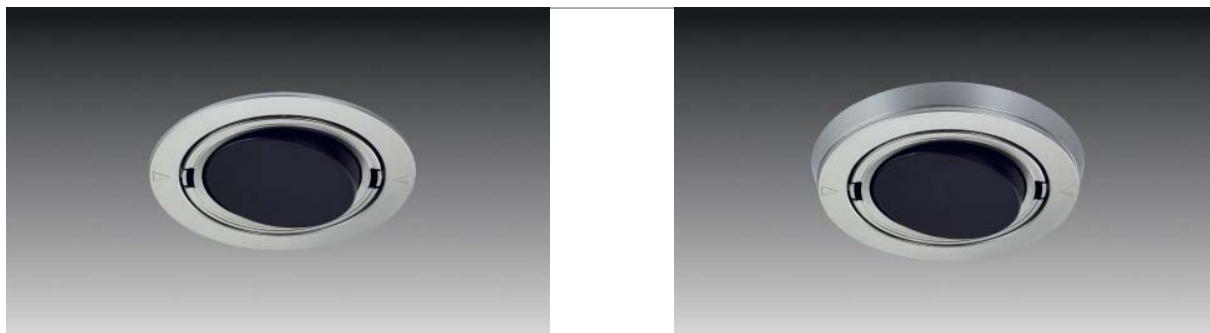

Wippschalter im ARF Design

- Anschluss: 250V
- Strombelastbarkeit 2,5A
- in den Ausführungen Chrom, Chrom-matt und Edelstahl erhältlich
- inklusive 2 m Leitung und kodiertem HVLCS Stecker
- inklusive 2 m Netzanschlussleitung mit 6-fach Kupplung

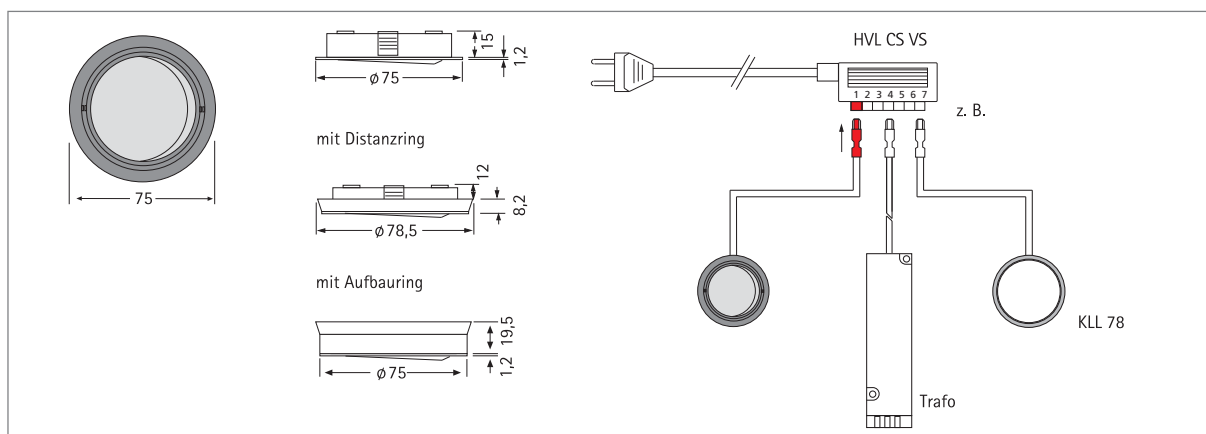

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
515 000 511 04	Wippschalter ARF chrom		<ul style="list-style-type: none"> • 2m Leitung und kodiertem HVLCS Stecker • incl. Netzanschlussleitung 2m mit 6-fach Kupplung 	100 g
515 000 511 06	Wippschalter ARF chrom-matt			100 g
515 000 511 08	Wippschalter ARF edelstahloptik			100 g
205 020 108 02	Distanzring (K105) chrom		• verringert die Einbautiefe auf 12mm	4 g
205 020 108 12	Distanzring (K105) chrom-matt			4 g
205 020 108 08	Distanzring (K105) edelstahloptik			4 g
515 000 370 04	Aufbauring (K106) chrom		• incl. Befestigungsschrauben	14 g
515 000 370 06	Aufbauring (K106) chrom-matt			14 g
515 000 370 08	Aufbauring (K106) edelstahloptik			14 g
615 002 015 07	Trafo Vega K 70 mit 2m HVLCS-Stecker		<ul style="list-style-type: none"> • 20 – 70W (weitere Infos Seite 118) • 10 – 60W (weitere Infos Seite 117) • 20 – 105W (weitere Infos Seite 121) • 35 – 105W (weitere Infos Seite 120) 	190 g
615 002 016 07	Trafo MBL/F 60 mit 2m HVLCS-Stecker			195 g
615 002 010 18	Trafo Puma 105 mit 2m HVLCS-Stecker			200 g
615 002 019 03	Trafo MBL/F 105 mit 2m HVLCS-Stecker			205 g
215 440 702 01	HVLCS Adapterleitung mit Eurokupplung und HVLCS-Stecker 0,2 m			20 g