




Leuchtstoff-Unterbauleuchte mit Schalter

- Anwendung:** anspruchsvolle Leuchtlösung auf kleinstem Raum für Küche oder Ladenbau
- Anschluss:** T5: 220 – 240V / 50 – 60Hz // DULUX S: 230V / 50Hz
- Leuchtmittel:** besonders langlebige T5 (ø 16mm) High Efficiency Leuchtstofflampe, ø Lebensdauer 20.000 Stunden / bzw. Kompaktleuchtstofflampe DULUX S, ø Lebensdauer 8.000 Stunden
- Energieeffizienz:** gut – sehr gut, 67 – 90lm/W (9 – 21W)
- Farbwiedergabe:** gut, Ra = 80 – 89
- Besonderheiten:** seitlich integrierter Schalter; wahlweise mit Kompaktleuchtstofflampe oder T5-Leuchtmittel; in zwei Längen mit unterschiedlichen Lichtaustritten lieferbar.

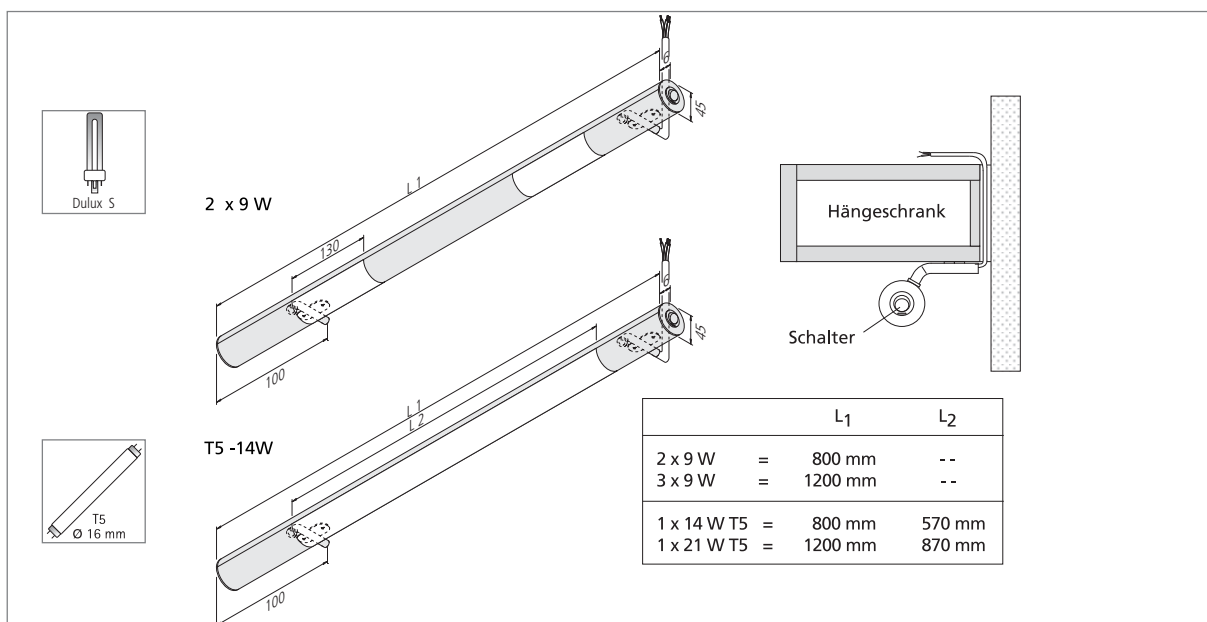

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
501 320 106 01	Boston 800mm 2x9W Dulux	• Alu eloxiert/Lichtfarbe cw (kalt weiß) • Netzanschlussleitung 2m mit Schuko-stecker lose beigelegt	1230 g
501 320 206 01	Boston 1200mm 3x9W Dulux	1) Schutzklasse 1	1920 g
501 320 106 11	Boston 800mm 1x14W T5	• Alu eloxiert/Lichtfarbe cw (kalt weiß)	940 g
501 320 206 11	Boston 1200mm 1x21W T5	• Netzanschlussleitung 1,6m mit Schuko-stecker lose beigelegt 2) Schutzklasse 2	1400 g