


# ER-LED / EQ-LED





## Flache LED-Anbauleuchte

- Anwendung:** energiesparende Anbaustrahler für Küche, Bad und Shop
- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Leuchtmittel:** extrem langlebige 18 x 67mW LED, Ø Lebensdauer 30.000 Stunden
- Energieeffizienz:** gut, ww: 55lm/W; cw: 65lm/W
- Farbwiedergabe:** gut, ww: Ra = 90; cw: Ra = 85
- Besonderheiten:** geringe Leistungsaufnahme; kein UV-Anteil im Licht; durch die geringe Höhe von 8 bzw. 9mm ist keine Einbaubohrung notwendig.

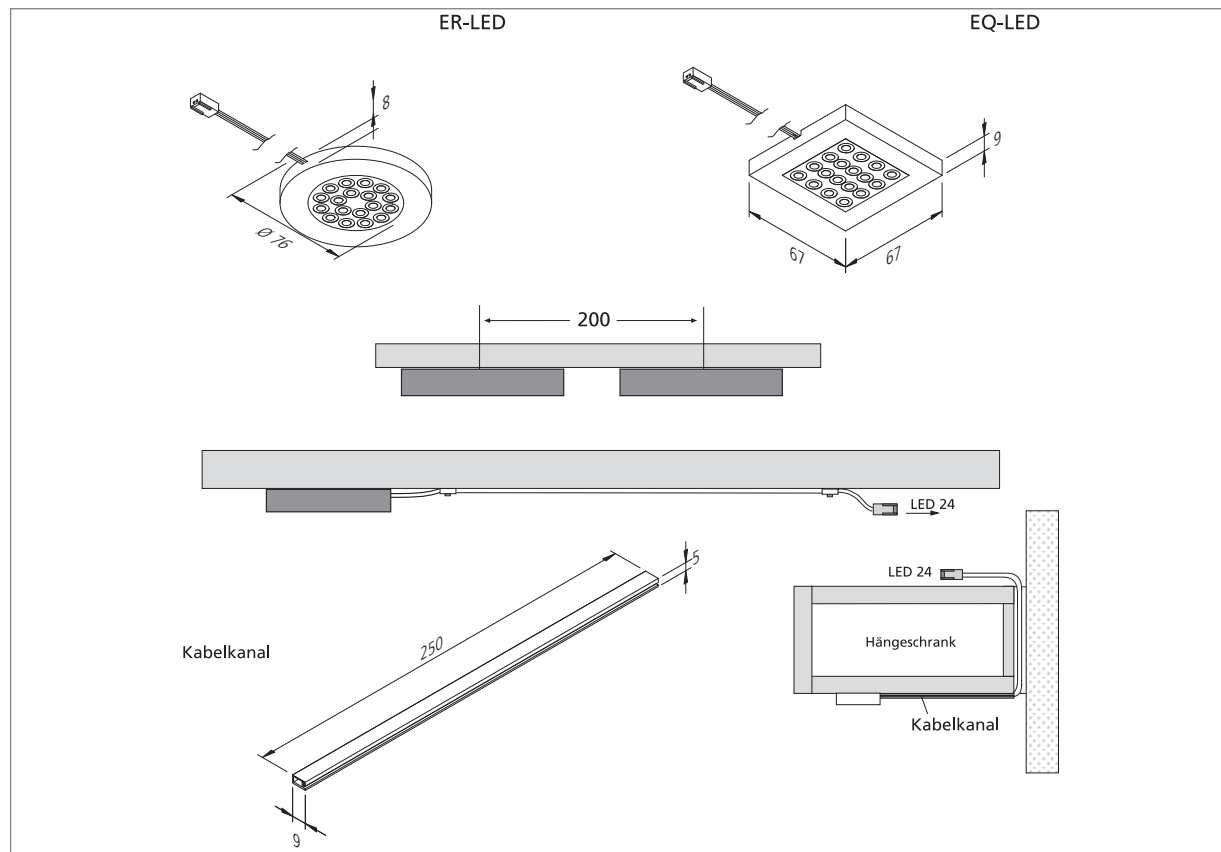

# ER-LED / EQ-LED

LED  
Halogen

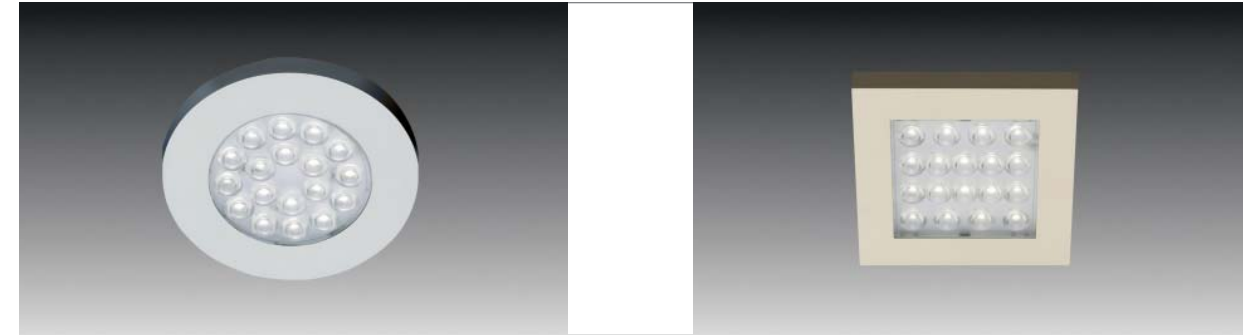

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
610 012 002 06	ER-LED 1,2W ww chrom-matt		• Lichtfarbe ww (warm weiß)	50 g
610 012 002 08	ER-LED 1,2W ww edelstahloptik		• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	50 g
610 012 001 06	ER-LED 1,2W cw chrom-matt		• Lichtfarbe cw (kalt weiß)	50 g
610 012 001 08	ER-LED 1,2W cw edelstahloptik		• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	50 g
610 547 038 02	3er Set ER-LED 1,2W ww edelstahloptik		• Lichtfarbe ww (warm weiß)	320 g
610 547 058 02	5er Set ER-LED 1,2W ww edelstahloptik		• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	420 g
610 547 078 02	7er Set ER-LED 1,2W ww edelstahloptik		• incl. Trafo LED 24/15W	520 g
610 547 038 01	3er Set ER-LED 1,2W cw edelstahloptik		• Lichtfarbe cw (kalt weiß)	320 g
610 547 058 01	5er Set ER-LED 1,2W cw edelstahloptik		• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	420 g
610 547 078 01	7er Set ER-LED 1,2W cw edelstahloptik		• incl. Trafo LED 24/15W	520 g
610 012 012 06	EQ-LED 1,2W ww chrom-matt		• Lichtfarbe ww (warm weiß)	55 g
610 012 012 08	EQ-LED 1,2W ww edelstahloptik		• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	55 g
610 012 011 06	EQ-LED 1,2W cw chrom-matt		• Lichtfarbe cw (kalt weiß)	55 g
610 012 011 08	EQ-LED 1,2W cw edelstahloptik		• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	55 g
610 547 238 02	3er Set EQ-LED 1,2W ww edelstahloptik		• Lichtfarbe ww (warm weiß)	335 g
610 547 258 02	5er Set EQ-LED 1,2W ww edelstahloptik		• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	445 g
610 547 278 02	7er Set EQ-LED 1,2W ww edelstahloptik		• incl. Trafo LED 24/15W	555 g
610 547 238 01	3er Set EQ-LED 1,2W cw edelstahloptik		• Lichtfarbe cw (kalt weiß)	335 g
610 547 258 01	5er Set EQ-LED 1,2W cw edelstahloptik		• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	445 g
610 547 278 01	7er Set EQ-LED 1,2W cw edelstahloptik		• incl. Trafo LED 24/15W	555 g
215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1m			9 g
215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m			22 g
215 080 402 21	Kabelkanal klebbar weiß		• 250 x 9 x 5 mm (L x B x H)	7 g
215 080 402 26	Kabelkanal klebbar chrom-matt		7 g	
215 080 402 28	Kabelkanal klebbar edelstahloptik		7 g	
206 040 011 01	Trafo LED 24/15W DC 24V 12-fach Verteiler		• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker	167 g
			• für 1 – 12 Leuchten (weitere Infos Seite 127)	
615 003 007 09	Trafo LED 24/15W DC 24V dimmbar (Funk)		• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker	240 g
			• incl. Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten	
			• weitere Infos ab Seite 127	
615 003 007 02	Trafo LED 24/15W DC 24V dimmbar (1-10V)		• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker	200 g
			• dimmbar (1-10V)	
			• Dimmleitung 0,3m mit Mini AMP-Stecker	
			• weitere Infos ab Seite 127	
506 180 401 01	Anbau-Dimmer (1-10V)		• Dimmleitung 2m mit Mini AMP-Buchse	95 g
			• weitere Dimmer Seite 138	