


FD 5





Langfeldleuchte mit integrierter Verbindungsleitung

- Anwendung:** freistrahlende Lichtbandleuchte für direkte und indirekte Beleuchtung im Laden- und Messebau
- Anschluss:** 220 – 240V / 50 – 60Hz
- Leuchtmittel:** besonders langlebige T8 (ø 26mm) Leuchtstofflampe, ø Lebensdauer 20.000 Stunden
- Energieeffizienz:** gut – sehr gut, 63 – 90lm/W (15 – 58W)
- Farbwiedergabe:** gut, Ra = 80 – 89
- Besonderheiten:** flackerfreier Sofortstart, energiesparend und für häufiges Schalten geeignet durch elektronisches Vorschaltgerät (nicht dimmbar 30-58W: Kaltstart EVG optimiert für max. 3-4 Schaltungen pro Tag); auch dimmbare Version (1 – 10V) lieferbar; integriertes, flexibles Verbindungssystem; waagrecht und senkrecht montierbar.

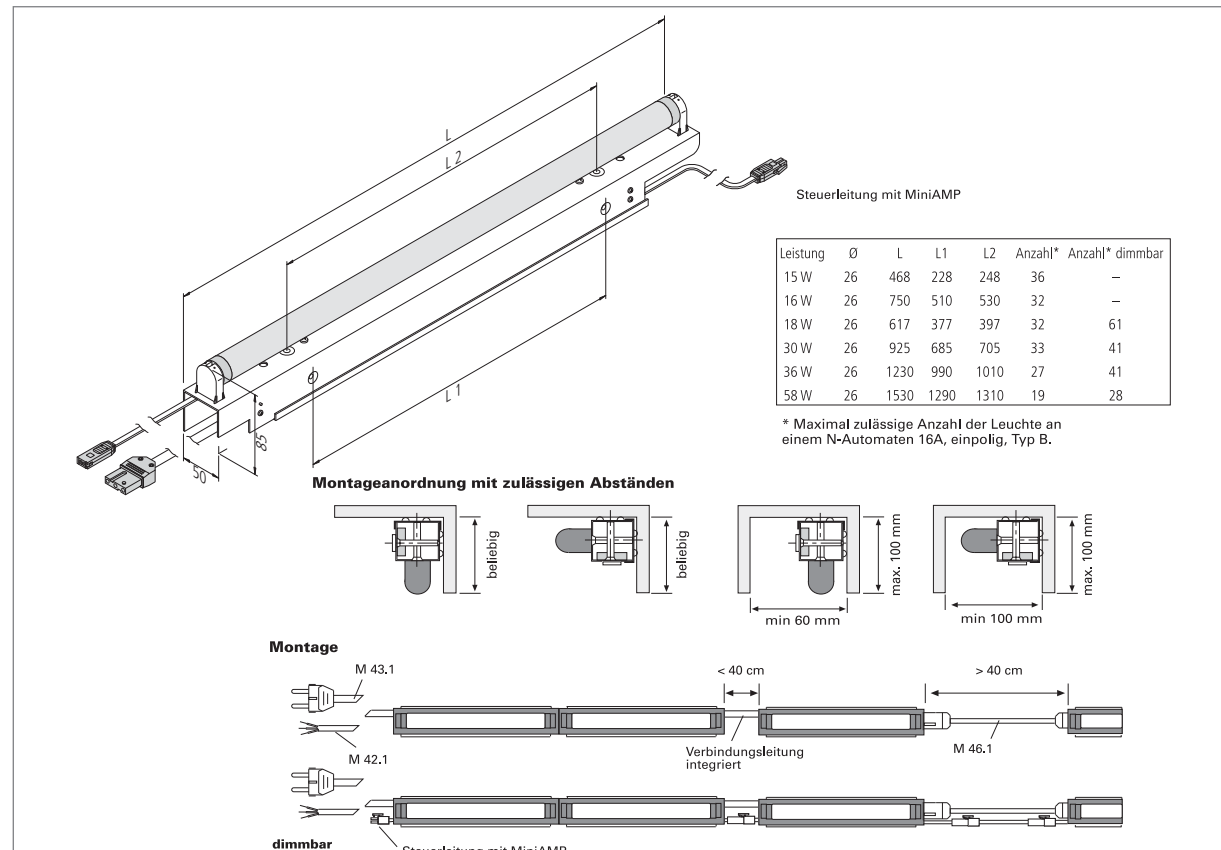

FD 5

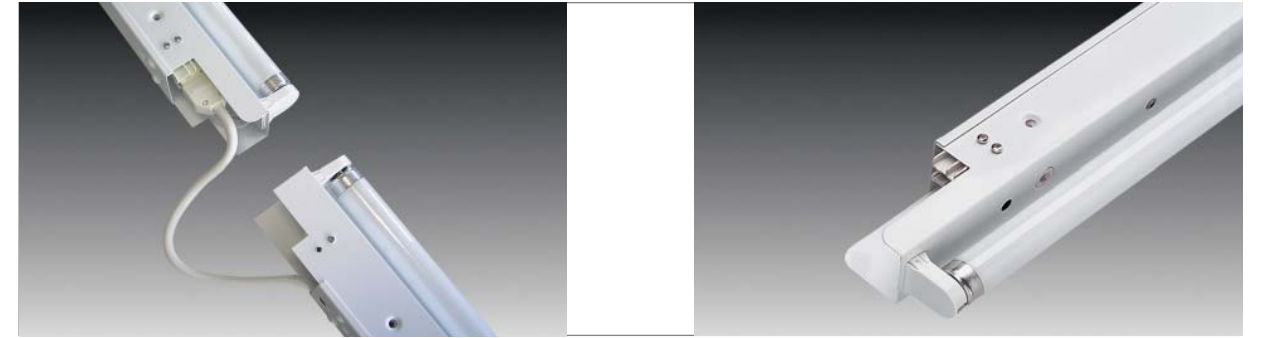

FD 5 – die flexibel einsetzbare Lichtbandleuchte für direkte oder indirekte Beleuchtung. Das integrierte Stecksystem mit flexibler Verbindungsleitung ermöglicht variable Leuchtenabstände von 0 bis 40 cm. Lichtbänder sind dank Durchgangsverdrahtung einfach realisierbar. Die Leuchten sind in sechs Längen von 468 bis 1530 mm und Leistungsstufen von 15 bis 58 W erhältlich.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
501 071 301 00	FD 5 468mm 15W		<ul style="list-style-type: none"> T8 Leuchtmittel (Seite 143) bitte separat bestellen incl. EVG (Elektronisches Vorschaltgerät) 	750 g
501 071 303 00	FD 5 620mm 18W			1000 g
501 071 302 00	FD 5 750mm 16W			1100 g
501 071 304 00	FD 5 925mm 30W			1500 g
501 071 305 00	FD 5 1230mm 36W			1950 g
501 071 306 00	FD 5 1530mm 58W			2300 g
501 070 902 02	FD 5 620mm 18W dimmbar (1-10V)		<ul style="list-style-type: none"> T8 Leuchtmittel (Seite 143) bitte separat bestellen incl. EVG (Elektronisches Vorschaltgerät) dimmbar (1-10V) Dimmer (Seite 138) 	1250 g
501 070 903 00	FD 5 925mm 30W dimmbar (1-10V)			1650 g
501 070 904 02	FD 5 1230mm 36W dimmbar (1-10V)			2100 g
501 070 905 00	FD 5 1530mm 58W dimmbar (1-10V)			2450 g
501 071 202 00	FD 5 620mm 18W dimmbar (DALI)			1250 g
501 071 203 00	FD 5 925mm 30W dimmbar (DALI)			1650 g
501 071 204 00	FD 5 1230mm 36W dimmbar (DALI)	2100 g		
501 071 205 00	FD 5 1530mm 58W dimmbar (DALI)	2450 g		
215 100 105 01	M42.1/ 500 Netzanschlussleitung 0,5m		<ul style="list-style-type: none"> mit Aderendhülsen 	70 g
215 100 102 01	M42.1/1000 Netzanschlussleitung 1m			120 g
215 100 103 01	M42.1/1500 Netzanschlussleitung 1,5m			170 g
215 100 101 01	M42.1/2000 Netzanschlussleitung 2m			220 g
215 100 104 01	M42.1/3000 Netzanschlussleitung 3m			320 g
215 100 204 01	M43.1/1000 Netzanschlussleitung 1m			170 g
215 100 203 01	M43.1/1500 Netzanschlussleitung 1,5m	220 g		
215 100 201 01	M43.1/2000 Netzanschlussleitung 2m	270 g		
215 100 202 01	M43.1/3000 Netzanschlussleitung 3m	370 g		
215 100 401 01	M46.1/ 200 Verbindungsleitung 0,2m		<ul style="list-style-type: none"> mit Schukowinkelstecker 	50 g
215 100 404 01	M46.1/ 300 Verbindungsleitung 0,3m			60 g
215 100 402 01	M46.1/ 500 Verbindungsleitung 0,5m			80 g
215 100 403 01	M46.1/1000 Verbindungsleitung 1m			130 g
215 100 405 01	M46.1/1500 Verbindungsleitung 1,5m			180 g
215 100 406 01	M46.1/2000 Verbindungsleitung 2m			230 g
215 100 407 01	M46.1/3000 Verbindungsleitung 3m	320 g		
502 004 000 04	G 316 M Buchse		<ul style="list-style-type: none"> montierbar 	25 g
502 005 000 04	S 316 M Stecker			25 g