




Langfeldleuchte mit Aluminiumgehäuse

- Anwendung:** hochwertige Langfeldleuchte zur sichtbaren Montage in Möbeln, Regalen, Vitrinen usw.
- Anschluss:** 220 – 240V / 50 – 60Hz
- Leuchtmittel:** besonders langlebige T5 (Ø 16mm) High Efficiency Leuchtstofflampe oder T8 (Ø 26mm) Leuchtstofflampe, Ø Lebensdauer 20.000 Stunden / bzw. High Output Leuchtstofflampe, Ø Lebensdauer 24.000 Stunden
- Energieeffizienz:** gut – sehr gut, 63 – 94lm/W (15 – 58W)
- Farbwiedergabe:** gut, Ra = 80 – 89
- Besonderheiten:** flackerfreier Sofortstart, energiesparend und für häufiges Schalten geeignet durch elektronisches Vorschaltgerät (nicht dimmbar T8 30-58W: Kaltstart EVG optimiert für max. 3-4 Schaltungen pro Tag); auch dimmbare Version (1 – 10V) und mit „intelligentem“ EVG für verschiedene Wattagen (High Efficiency oder High Output) lieferbar; integrierter Kontaktschieber ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband; waagrecht und senkrecht montierbar.

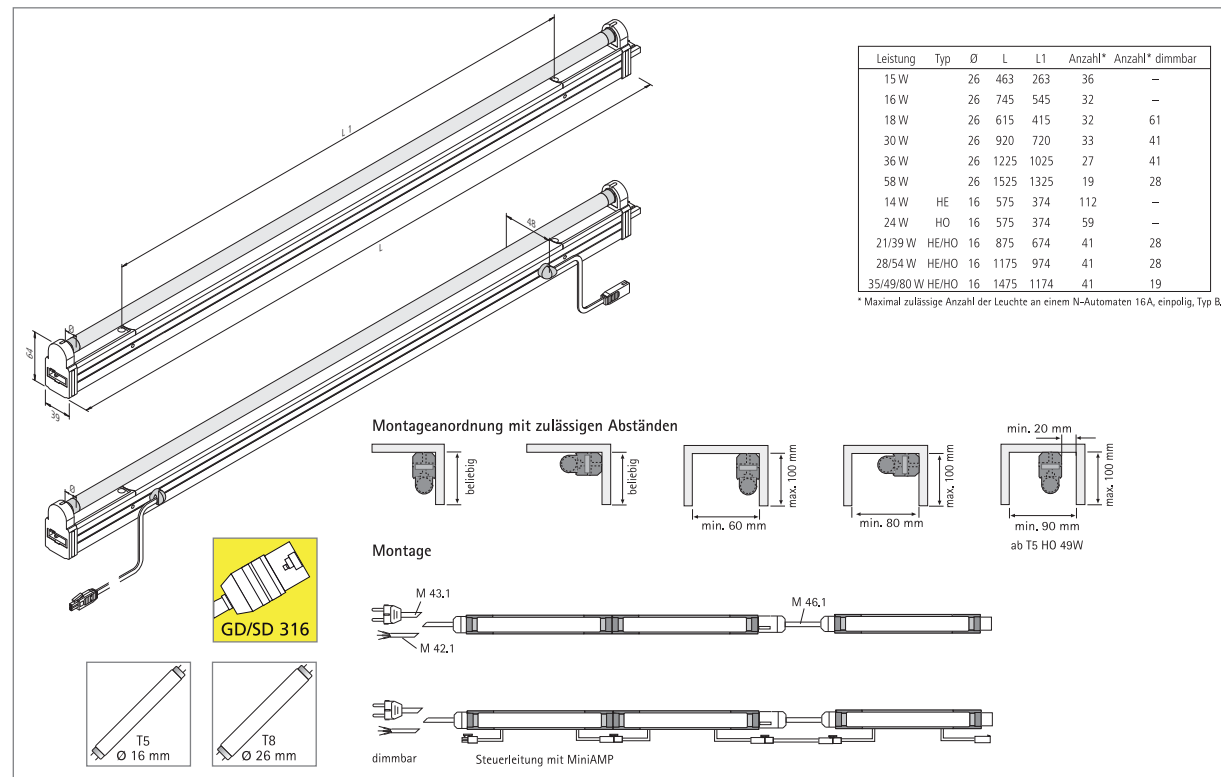

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.	
501 093 104 00	FD 7 470mm 15W (T8)		• T8 Leuchtmittel (Seite 143) bitte separat bestellen • incl. EVG (Elektronisches Vorschaltgerät)	500 g	
501 093 106 00	FD 7 620mm 18W (T8)			600 g	
501 093 105 00	FD 7 750mm 16W (T8)			700 g	
501 093 107 00	FD 7 925mm 30W (T8)			950 g	
501 093 108 00	FD 7 1230mm 36W (T8)			1100 g	
501 093 109 00	FD 7 1530mm 58W (T8)			1500 g	
501 092 200 10	FD 7 620mm 18W (T8) dimmbar		• T8 Leuchtmittel (Seite 143) bitte separat bestellen • incl. EVG (Elektronisches Vorschaltgerät) • dimmbar (1–10V) • Dimmer (Seite 138)	850 g	
501 092 201 10	FD 7 925mm 30W (T8) dimmbar			1000 g	
501 092 202 10	FD 7 1230mm 36W (T8) dimmbar			1150 g	
501 092 203 10	FD 7 1530mm 58W (T8) dimmbar			1550 g	
501 092 211 01	FD 7 575mm 14W (T5)		• T5 Leuchtmittel (ab Seite 142) bitte separat bestellen • incl. EVG (Elektronisches Vorschaltgerät)	600 g	
501 093 322 00	FD 7 875mm 21W (T5)			950 g	
501 093 323 00	FD 7 1175mm 28W (T5)			1100 g	
501 093 324 00	FD 7 1475mm 35W (T5)			1500 g	
501 092 205 10	FD 7 875mm 21/39W (T5) dimmbar		• T5 Leuchtmittel (ab Seite 142) bitte separat bestellen • incl. EVG (Elektronisches Vorschaltgerät) • dimmbar (1–10V) • Dimmer (Seite 138)	950 g	
501 092 206 10	FD 7 1175mm 28/54W (T5) dimmbar			1100 g	
501 092 204 10	FD 7 1475mm 35/49/80W (T5) dimmbar			1500 g	
501 092 205 20	FD 7 875mm 21/39W (T5) dimmbar			950 g	
501 092 206 20	FD 7 1175mm 28/54W (T5) dimmbar			1100 g	
501 092 218 02	FD 7 1475mm 35/49/80W (T5) dimmbar			1500 g	
215 100 105 01	M42.1/ 500 Netzanschlussleitung 0,5 m		• mit Aderendhülsen	70 g	
215 100 102 01	M42.1/1000 Netzanschlussleitung 1 m			120 g	
215 100 103 01	M42.1/1500 Netzanschlussleitung 1,5m			170 g	
215 100 101 01	M42.1/2000 Netzanschlussleitung 2m			220 g	
215 100 104 01	M42.1/3000 Netzanschlussleitung 3m			320 g	
215 100 204 01	M43.1/1000 Netzanschlussleitung 1m			• mit Schukowinkelstecker	170 g
215 100 203 01	M43.1/1500 Netzanschlussleitung 1,5m				220 g
215 100 201 01	M43.1/2000 Netzanschlussleitung 2m				270 g
215 100 202 01	M43.1/3000 Netzanschlussleitung 3m				370 g
215 100 401 01	M46.1/ 200 Verbindungsleitung 0,2m			• montierbar	50 g
215 100 404 01	M46.1/ 300 Verbindungsleitung 0,3m	60 g			
215 100 402 01	M46.1/ 500 Verbindungsleitung 0,5m	80 g			
215 100 403 01	M46.1/1000 Verbindungsleitung 1m	130 g			
215 100 405 01	M46.1/1500 Verbindungsleitung 1,5m	180 g			
215 100 406 01	M46.1/2000 Verbindungsleitung 2m	230 g			
215 100 407 01	M46.1/3000 Verbindungsleitung 3m	320 g			
502 004 000 04	G316 M Buchse				25 g
502 005 000 04	S316 M Stecker				25 g

weitere Infos Seite 132