


KB 12-LED





LED-Einbauleuchte zur Montage in Holz und Blech

- Anwendung:** energiesparende Einbaustrahler für Küche, Bad und Shop
- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Leuchtmittel:** extrem langlebige 24x 67mW LED, ø Lebensdauer 30.000 Stunden
- Energieeffizienz:** gut, ww: 55lm/W; cw: 65lm/W
- Farbwiedergabe:** gut, ww: Ra = 90; cw: Ra = 85
- Besonderheiten:** geringe Leistungsaufnahme; kein UV-Anteil im Licht; vielseitiges Zubehör mit Distanzring für eine auf 13 mm verringerte Einbautiefe und Aufbauring für die Montage ohne Einbaubohrung; Gehäuse aus Hightech-Kunststoff (hochtemperaturbeständig, formstabil und versprödungssicher) garantiert auch nach Jahren sicheren Halt.

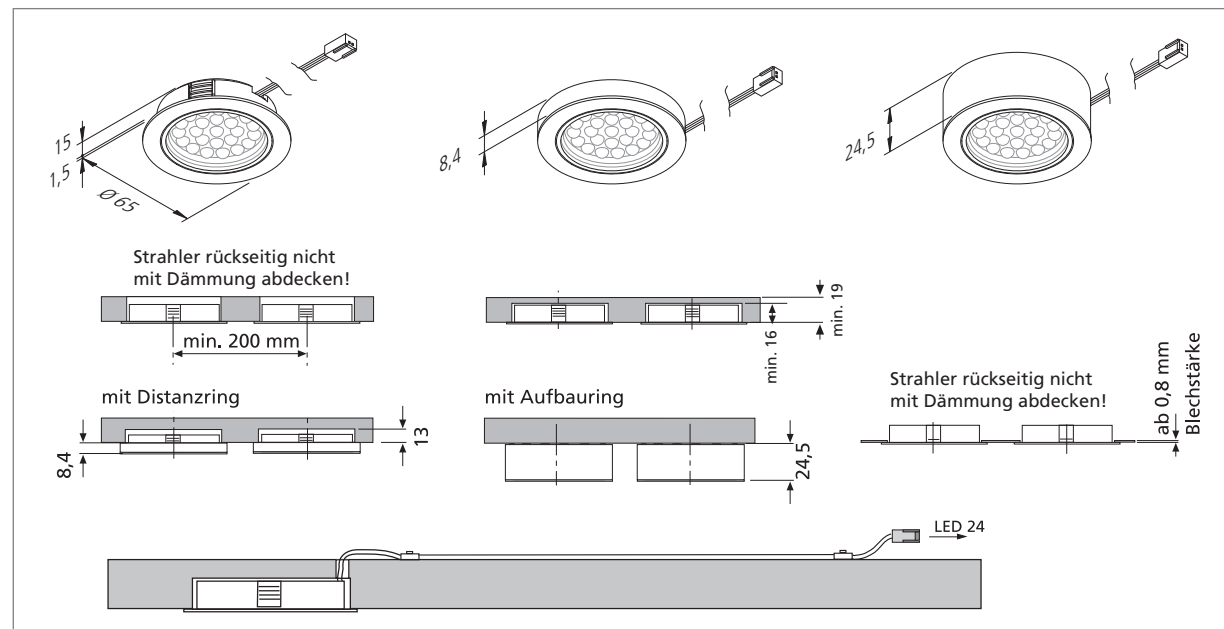

KB 12-LED

LED
Halogen

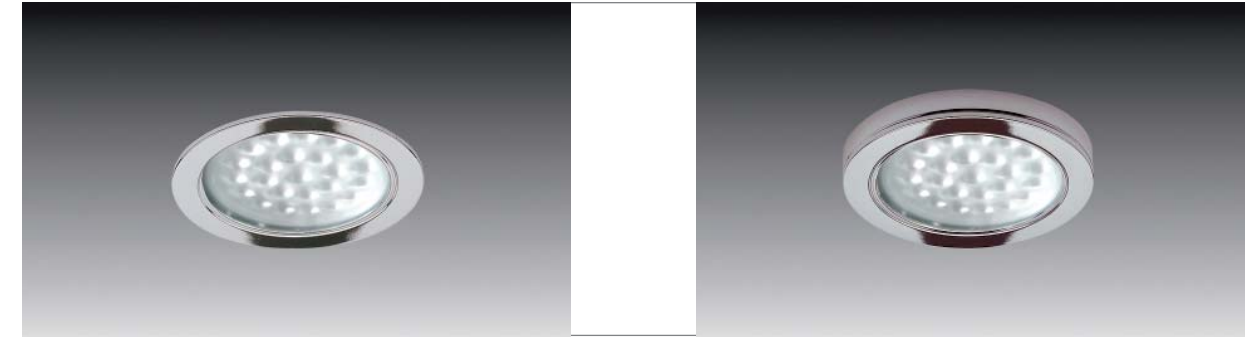

KB 12-LED – Lichtstarker LED Einbaustrahler für die 55er Bohrung. Besonders leichte Installation durch 24V Gleichspannung. Freie Steckplätze am Verteiler müssen NICHT mit Kurzschlusssteckern bestückt werden.



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Abbildung | Hinweis | Gewicht ca. |
|----------------|---|-----------|--|-------------|
| 610 011 102 04 | KB 12-LED 1,6W ww chrom | | <ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3300K Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker incl. satiniertes, gehärtetes Glasscheibe | 70 g |
| 610 011 102 06 | KB 12-LED 1,6W ww chrom-matt | | | 70 g |
| 610 011 102 08 | KB 12-LED 1,6W ww edelstahloptik | | | 70 g |
| 610 011 103 04 | KB 12-LED 1,6W nw chrom | | <ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4100K Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker incl. satiniertes, gehärtetes Glasscheibe | 70 g |
| 610 011 103 06 | KB 12-LED 1,6W nw chrom-matt | | | 70 g |
| 610 011 103 08 | KB 12-LED 1,6W nw edelstahloptik | | | 70 g |
| 610 544 302 08 | 3er Set KB 12-LED 1,6W ww edelstahl-optik | | <ul style="list-style-type: none"> incl. Trafo LED 24/15W Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker incl. satiniertes, gehärtetes Glasscheibe | 377 g |
| 205 020 104 03 | Distanzring (K48) chrom | | • verringert die Einbautiefe auf 13mm | 4 g |
| 205 020 104 06 | Distanzring (K48) chrom-matt | | | 4 g |
| 205 020 104 10 | Distanzring (K48) edelstahloptik | | | 4 g |
| 515 000 390 04 | Aufbauring (K64) chrom | | • incl. Befestigungsschrauben | 11 g |
| 515 000 390 06 | Aufbauring (K64) chrom-matt | | | 11 g |
| 515 000 390 08 | Aufbauring (K64) edelstahloptik | | | 11 g |
| 215 300 610 01 | LED 24 Verbindungsleitung 1m | | | 9 g |
| 215 300 625 01 | LED 24 Verbindungsleitung 2,5m | | 22 g | |
| 206 040 011 01 | Trafo LED 24/15W DC 24V 12-fach Verteiler | | • für 1 – 9 KB 12-LED (weitere Infos Seite 127) | 167 g |
| 615 003 007 09 | Trafo LED 24/15W DC 24V dimmbar (Funk) | | <ul style="list-style-type: none"> Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker incl. Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten weitere Infos ab Seite 127 | 240 g |
| 615 003 007 02 | Trafo LED 24/15W DC 24V dimmbar (1-10V) | | <ul style="list-style-type: none"> Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker dimmbar (1-10V) Dimmleitung 0,3m mit Mini AMP-Stecker weitere Infos ab Seite 127 | 200 g |
| 506 180 401 01 | Anbau-Dimmer (1-10V) | | <ul style="list-style-type: none"> Dimmleitung 2m mit Mini AMP-Buchse weitere Dimmer Seite 138 | 95 g |

NEU