



SlimLite® CS Seamless

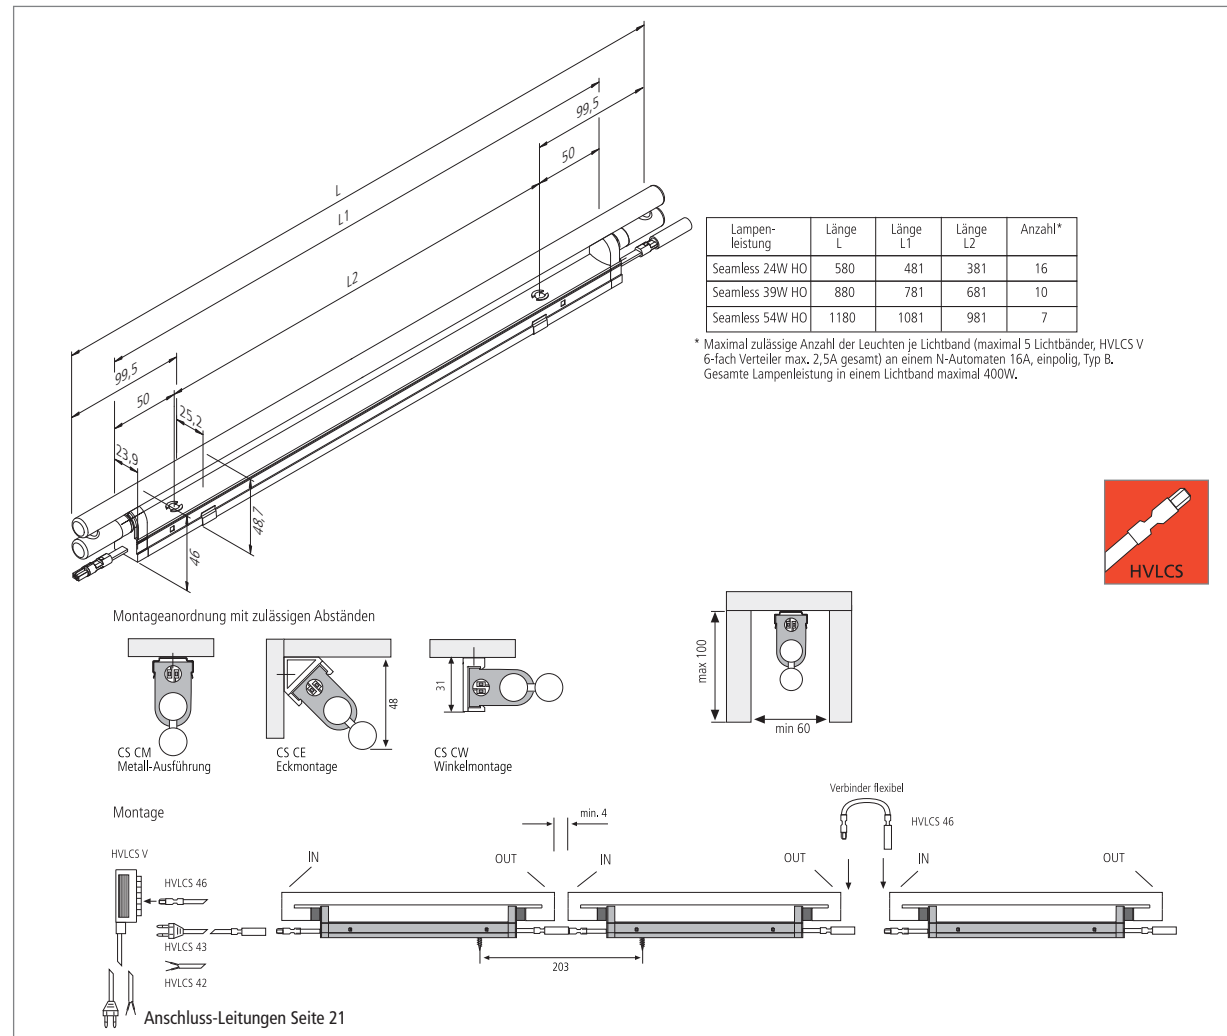

SlimLite® CS Seamless

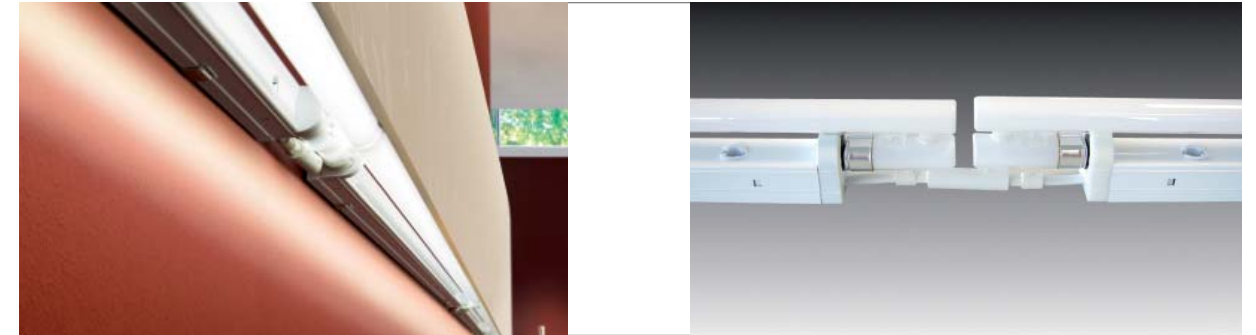

Aluminiumleuchte ohne Dunkelzonen

- Anwendung:** universell geeignet für den Ladenbau, Theken, Regale, Vitrinen, den Einsatz hinter Lichtblenden usw. wenn die Dunkelzonen zwischen zwei Leuchten nicht erwünscht sind
- Anschluss:** 220 - 240V / 50 - 60Hz
- Leuchtmittel:** besonders langlebige T5 (Ø16mm) Seamless High Output Leuchtstofflampe, Ø Lebensdauer 12.000 Stunden
- Energieeffizienz:** gut - sehr gut, 73 - 82lm/W (24 - 54W)
- Farbwiedergabe:** gut, Ra = 80 - 89
- Besonderheiten:** flackerfreier Sofortstart, energiesparend und für häufiges Schalten geeignet durch elektronisches Vorschaltgerät; freiliegendes Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband; umfangreiches Zubehör; „durchschraubbar“ für direkte Montage auch ohne Clips.

SlimLite® CS Seamless – das ideale Lichtsystem, um lange, nahtlose Lichtbänder ohne Dunkelzonen zu schaffen. Ganz auf die individuelle Raumsituation eingestellt, ist das Modell in drei unterschiedlichen Längen erhältlich und bietet dadurch höchste Designvielfalt. Je nach Lampenleistung sind insgesamt 7 bis 16 Leuchten koppelbar. Besonders vorteilhaft: Die Durchschraubbarkeit des Leuchtensystems ermöglicht eine einfache Befestigung ohne zusätzlichen Clipseinsatz.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
501 153 300 00	SlimLite CS Seamless 580 mm 24W HO		<ul style="list-style-type: none"> T5 Seamless HO Leuchtmittel bitte separat bestellen „durchschraubbar“ Gehäusematerial: Aluminium incl. Montageclip CS CM 	260 g
501 153 400 00	SlimLite CS Seamless 880 mm 39W HO			360 g
501 153 500 00	SlimLite CS Seamless 1180 mm 54W HO			475 g
201 010 121 11	Leuchtstoffl.T5 HO 24W/830 ww Seamless		<ul style="list-style-type: none"> Länge = 580mm Lichtstrom max.: 1750lm 	50 g
201 010 121 01	Leuchtstoffl.T5 HO 24W/840 cw Seamless			50 g
201 010 121 12	Leuchtstoffl.T5 HO 39W/830 ww Seamless			75 g
201 010 121 02	Leuchtstoffl.T5 HO 39W/840 cw Seamless			
201 010 121 13	Leuchtstoffl.T5 HO 54W/830 ww Seamless			105 g
201 010 121 03	Leuchtstoffl.T5 HO 54W/840 cw Seamless			
202 040 103 41	CS CM Montageclip Metall-Ausführung		<ul style="list-style-type: none"> 2 Clips + 2 Schrauben 3 Clips + 6 Schrauben 	20 g
202 040 103 42	CS CE Montageclip Eckmontage 45°			20 g
202 040 103 43	CS CW Montageclip Winkelmontage 90°			20 g
Zubehör	Anschluss-Leitungen Seite 21			