



Kompakte Aluminiumleuchte mit T5-Leuchtmittel

- Anwendung:** universell geeignet für den Ladenbau, Theken, Regale, Vitrinen, den Einsatz hinter Lichtblenden usw.
- Anschluss:** 220 – 240V / 50 – 60Hz
- Leuchtmittel:** besonders langlebige T5 (ø 16mm) High Efficiency Leuchtstofflampe, ø Lebensdauer 20.000 Stunden
- Energieeffizienz:** sehr gut, 86 – 94lm/W (14 – 35W)
- Farbwiedergabe:** gut, Ra = 80 – 89
- Besonderheiten:** flackerfreier Sofortstart und energiesparend durch elektronisches Vorschaltgerät; durch Plexiglasabdeckung (Splitterschutz) ideal für Einsatz im Lebensmittelbereich; starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände; senkrechtcs Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband.

Lampenleistung	Länge L *	Länge L1
8 Watt	335 mm	–
14 Watt	595 mm	–
21 Watt	895 mm	711 mm
28 Watt	1195 mm	1011 mm
35 Watt	1495 mm	1311 mm

* auch als Einzelleuchte (B-Type) 10mm kürzer

Montageanordnung mit zulässigen Abständen

XL CM
Metall-Ausführung



XL CE
Eckmontage

XL CW
Winkelmontage

Montage

Gesamte Lampenleistung in einem Lichtband maximal 400 W

SlimLite® XL

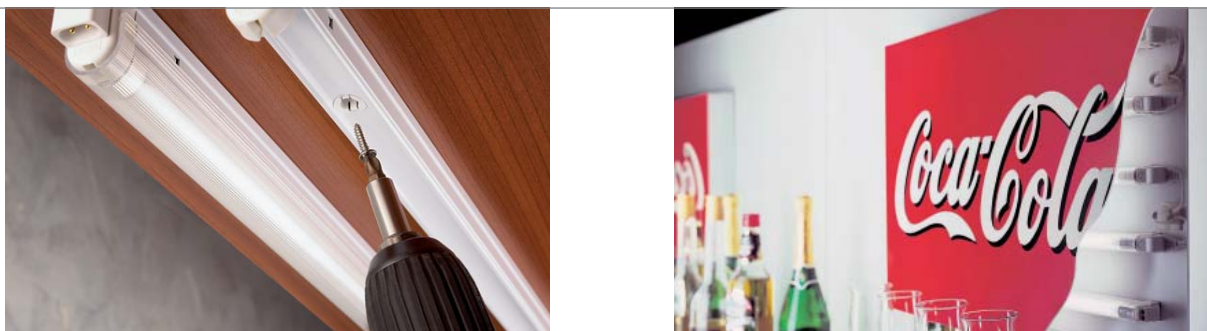

SlimLite® XL – das ideale Beleuchtungssystem für lange Lichtbänder auf kleinstem Raum. Die Leuchten sind in fünf Längen von 335 bis 1495 mm erhältlich und sind für T5-Leuchtmittel mit besonders langlebigen High Efficiency Lampen mit oder ohne Plexiglasabdeckung geeignet.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.		
202 210 108 02	SlimLite XL 335mm 8W		<ul style="list-style-type: none"> • T5 Leuchtmittel (ab Seite 148) bitte separat bestellen • Plexiglasabdeckung s. unten • 21 – 35W „durchschraubbar“ • 14 – 35W auch als Einzelleuchte (B-Type) 10mm kürzer • Gehäusematerial: Aluminium 	170 g		
202 210 104 02	SlimLite XL 595mm 14W			270 g		
202 210 502 00	SlimLite XL 895mm 21W			380 g		
202 210 503 00	SlimLite XL 1195mm 28W			470 g		
202 210 504 00	SlimLite XL 1495mm 35W			550 g		
215 120 102 05	XL 42/1800 Netzanschlussleitung mit Aderendhülsen 1,8m		<ul style="list-style-type: none"> • waagerechter Leuchtenanschluss 	80 g		
215 120 104 03	XL 42/3000 Netzanschlussleitung mit Aderendhülsen 3m			160 g		
215 120 200 02	XL 43/1800 Netzanschlussleitung mit Eurostecker 1,8m			100 g		
215 120 202 11	XL 43/3000 Netzanschlussleitung mit Schuko-stecker lose 3m			190 g		
215 120 400 03	XL 46/ 150 Verbindungsleitung 0,15m			30 g		
215 120 401 03	XL 46/ 300 Verbindungsleitung 0,3m			40 g		
215 120 402 03	XL 46/ 600 Verbindungsleitung 0,6m			50 g		
215 120 403 02	XL 46/1200 Verbindungsleitung 1,2m			90 g		
215 120 404 02	XL 46/1800 Verbindungsleitung 1,8m			130 g		
215 120 104 02	XLB 42/3000 Netzanschlussleitung mit Aderendhülsen 3m				<ul style="list-style-type: none"> • senkrechter Leuchtenanschluss 	160 g
215 120 200 07	XLB 43/1800 Netzanschlussleitung mit Eurostecker 1,8m	100 g				
215 120 400 05	XLB 46/ 150 Verbindungsleitung 0,15m	30 g				
215 120 401 05	XLB 46/ 300 Verbindungsleitung 0,3m	40 g				
215 120 402 05	XLB 46/ 600 Verbindungsleitung 0,6m	50 g				
215 120 403 05	XLB 46/1200 Verbindungsleitung 1,2m	90 g				
215 120 404 04	XLB 46/1800 Verbindungsleitung 1,8m	130 g				
215 120 000 03	XLK Verbindungskupplung					10 g
217 032 000 02	XLS Zentralschalter			40 g		
203 011 501 00	XL-PL Plexiglasabdeckung 8W			30 g		
203 011 501 01	XL-PL Plexiglasabdeckung 14W			55 g		
203 011 501 02	XL-PL Plexiglasabdeckung 21W			80 g		
203 011 501 03	XL-PL Plexiglasabdeckung 28W			110 g		
203 011 501 04	XL-PL Plexiglasabdeckung 35W			130 g		
202 040 103 23	XL CM Montageclip Metall-Ausführung				<ul style="list-style-type: none"> • bei der Leuchte beiliegend 	20 g
202 040 103 21	XL CE Montageclip Eckmontage 45°					20 g
202 040 103 22	XL CW Montageclip Winkelmontage 90°					20 g