




LED 24



Système de connexion bipolaire pour luminaire LED 24V DC



- pour tension constante (protégé contre l'inversion de polarité)
- puissance: max. 48W
- fiche de luminaire, seulement 7,9 mm de diamètre (passe dans un perçage de 8 mm)
- fiche de câble de connexion, seulement 8,5 mm de diamètre (passe dans un perçage de 9 mm)
- câble 2 x 0,18 mm²

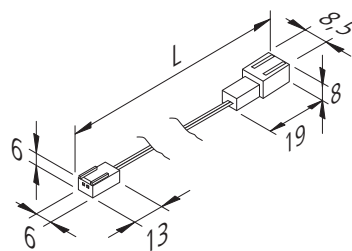

Article No	Désignation	Illustration	Remarque	Masse appr.
215 300 610 01	LED 24 câble de connexion 1m			9 g
215 300 625 01	LED 24 câble de connexion 2,5m			22 g
215 300 001 01	LED 24 insert pour encastrement bois		<ul style="list-style-type: none"> • pour accueillir la prise d'un câble de connexion • pour bois d'épaisseur > 10 mm avec perçage 13 mm 	1 g
215 080 607 06	LED 24 répartiteur à 4 pos.		<ul style="list-style-type: none"> • câble de 2,5 m avec fiche LED 24 	32 g