


Dynamic FR-/FQ 68/78-LED





LED-Einbauleuchte mit Flächenlicht und einstellbarer Lichtfarbe

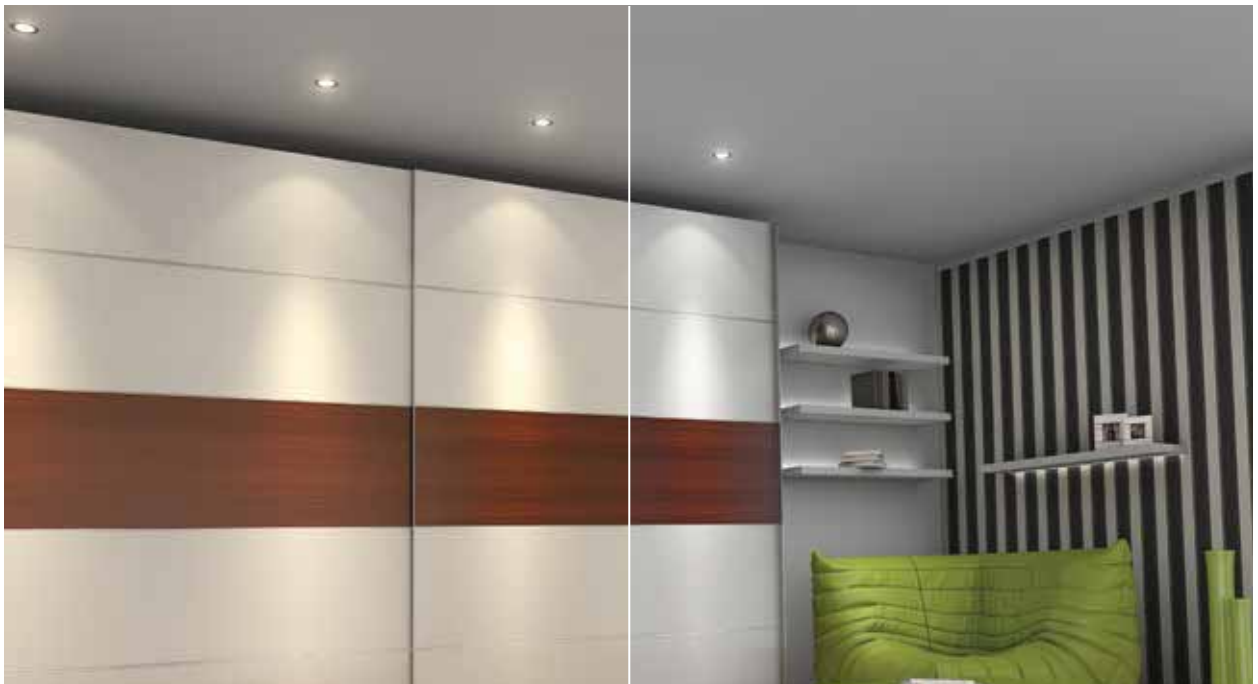



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Leuchtmittel:** extrem langlebige 2 x 36 x 111 mW LED, \varnothing Lebensdauer 30.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 100 lm/W Leuchte: 240 lm (61 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 85
- Besonderheiten:** geringe Leistungsaufnahme; kein UV-Anteil im Licht; flächenbündige Montage in 16 mm Platten; keine sichtbaren Lichtpunkte; Lichtfarbe zwischen 2700 K (xw) und 5000 K (cw) einstellbar

Dynamic FR-/FQ 68-LED			
	ww	nw	cw
0,5m	372 lx	400 lx	444 lx
1,0m	93 lx	100 lx	111 lx
1,5m	41 lx	44 lx	49 lx
2,0m	23 lx	25 lx	28 lx
2,5m	15 lx	16 lx	18 lx


Dynamic FR 68-LED

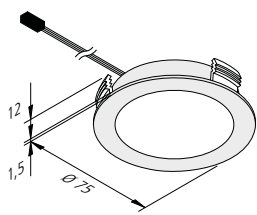



Dynamic FQ 68-LED

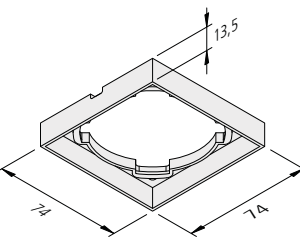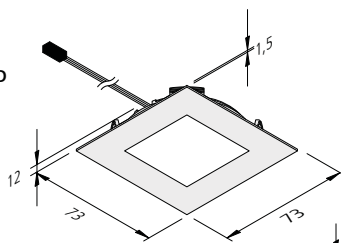


Dynamic FR 78-LED

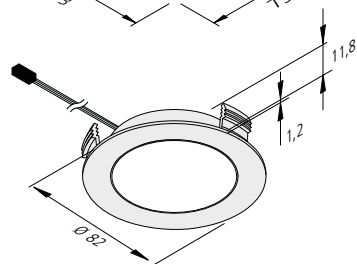

bei Dämmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden

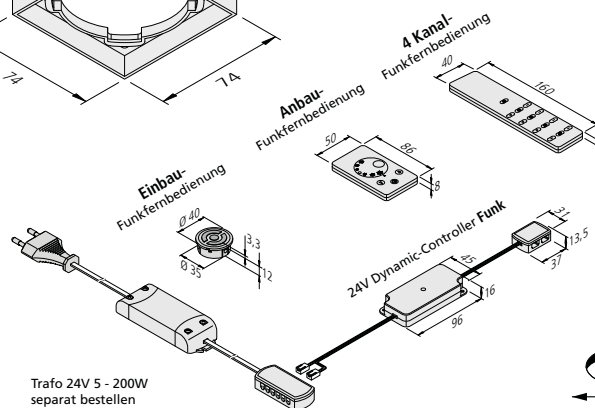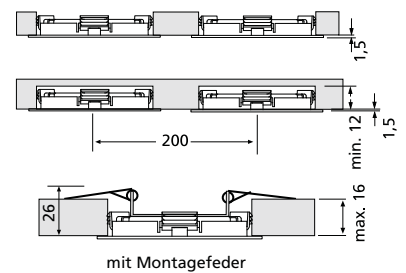


Trafo 24V 5 - 200W separat bestellen



Dynamic FR-/FQ 68/78-LED

LED-Einbauleuchte mit Flächenlicht und einstellbarer Lichtfarbe

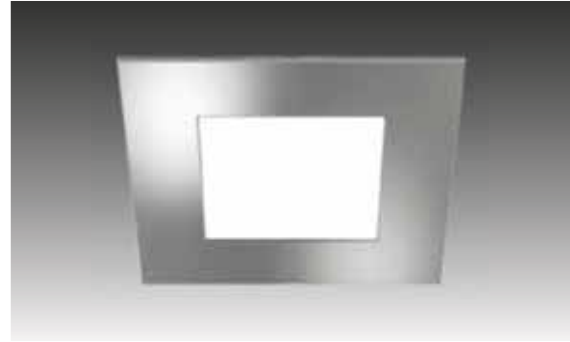

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
610 016 001 06	Dynamic FR 68-LED 4W chrom-matt		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K Anschlussleitung 2,5 m mit Dynamic-Stecker 	70 g
610 016 001 08	Dynamic FR 68-LED 4W edelstahloptik			70 g
205 010 211 06	Aufbauring R 68 chrom-matt		<ul style="list-style-type: none"> inkl. Befestigungsschraube 	12 g
205 010 211 08	Aufbauring R 68 edelstahloptik			12 g
610 017 701 06	Dynamic FR 78-LED 4W chrom-matt		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K Anschlussleitung 2,5 m mit Dynamic-Stecker 	70 g
610 017 701 08	Dynamic FR 78-LED 4W edelstahloptik			70 g
610 016 601 06	Dynamic FQ 68-LED 4W chrom-matt		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K Anschlussleitung 2,5 m mit Dynamic-Stecker 	75 g
610 016 601 08	Dynamic FQ 68-LED 4W edelstahloptik			75 g
205 010 212 06	Aufbauring Q 68 chrom-matt		<ul style="list-style-type: none"> inkl. Befestigungsschrauben 	15 g
205 010 212 08	Aufbauring Q 68 edelstahloptik			15 g
615 000 301 01	Montagefeder ARF 68/78/Q		<ul style="list-style-type: none"> zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen 	24 g
615 000 505 32	24V Dynamic-Controller 75W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung		<ul style="list-style-type: none"> als notwendiges Zubehör weitere Dynamic-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 141 	130 g
615 000 505 31	24V Dynamic-Controller 75W inkl. Anbau -Funkfernbedienung			105 g
615 000 505 34	24V Dynamic-Controller 75W inkl. Einbau -Funkfernbedienung			80 g
206 040 023 01	Trafo LED 24/ 5W DC 24V mit 6-fach Verteiler		<ul style="list-style-type: none"> Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker weitere Infos ab Seite 138 	160 g
206 040 011 01	Trafo LED 24/15W DC 24V 12-fach Verteiler			167 g
215 350 610 01	Dynamic Verbindungsleitung 1m		<ul style="list-style-type: none"> zur Verlängerung zwischen Leuchte und Verteiler 	16 g
215 350 625 01	Dynamic Verbindungsleitung 2,5m			40 g
215 080 607 14	Dynamic 4-fach Verteiler		<ul style="list-style-type: none"> Leitung 100 mm mit Dynamic-Stecker für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler 	16 g
Zubehör:	DALI und WiFi Controller Seite 141			