

Dynamic LED ModuLite F





LED-Unterbauleuchte mit Flächenlicht und einstellbarer Lichtfarbe für 230 V

Neu



Anschluss: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED: 122 lm/W Leuchte: **1430 lm/m** (86 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++

Farbwiedergabe: Ra/CRI > 85
Besonderheiten: integrierte HVLC5 Steckverbindung im Gehäuse für abstandsfreie Lichtbänder (max. 300 W); keine sichtbaren Lichtpunkte; mit integriertem Dynamic Controller; dimmbar; Lichtfarbe zwischen 2700 K (xw) und 5000 K (cw) einstellbar mit verschiedenen Fernbedienungen oder Unterputz Funk-Tast-Modul

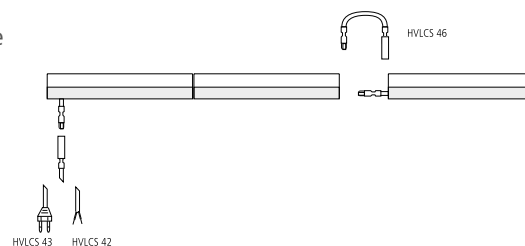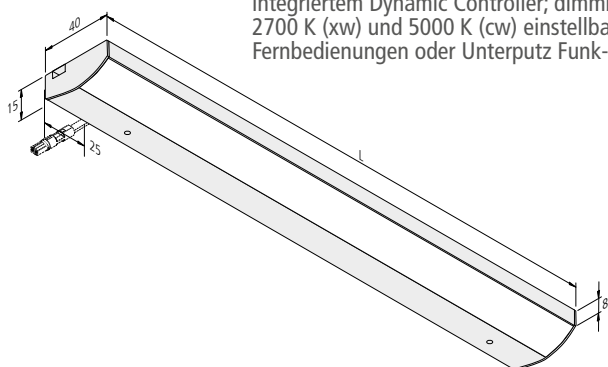

Wattage	L	Anzahl *
10 W	600	30
15 W	900	20
18 W	1200	16

* Maximal zulässige Anzahl der Leuchten je Lichtband (maximal 3 Lichtbänder, HVLC5 V 6-fach Verteiler max. 2,5A gesamt) an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
202 025 832 01	Dynamic LED ModuLite F 600mm 10W *		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K ohne Schalter // alu eloxiert HVLC5 Stecker und HVLC5 Buchse integriert Netzanschlussleitung und Funk-Sender bitte separat bestellen 	260 g
202 025 833 01	Dynamic LED ModuLite F 900mm 15W *			390 g
202 025 834 01	Dynamic LED ModuLite F 1200mm 18W *			520 g
208 050 020 51	UP Funk-Tast-Modul für Farbwechsel, Dimmen und Schalten		<ul style="list-style-type: none"> zur Steuerung des Controllers in der Leuchte es können bis zu 7 verschiedene Sender auf einem Controller angelernt werden die Sender können jeweils parallel auf beliebig viele Controller angelernt werden 	20 g
615 000 506 31	4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz			65 g
615 000 506 41	Anbau- Funkfernbedienung Dynamic edelstahloptik			40 g
615 000 506 51	Einbau- Funkfernbedienung Dynamic edelstahloptik			15 g
215 440 220 02	HVLC5 42/2000 Netzanschlussl. AE 2m		<ul style="list-style-type: none"> mit Aderendhülsen 	70 g
215 440 320 01	HVLC5 43/2000 Netzanschlussl. Euro 2m		<ul style="list-style-type: none"> mit Eurostecker 	90 g
215 440 605 01	HVLC5 46/ 500 Verbindungsleitung 0,5m		<ul style="list-style-type: none"> für Eckmontage, oder wenn die Leuchten auf Abstand montiert werden sollen weiteres HVLC5 Zubehör Seite 68 	30 g
215 440 610 01	HVLC5 46/1000 Verbindungsleitung 1m			45 g
215 440 615 01	HVLC5 46/1500 Verbindungsleitung 1,5m			60 g
215 440 620 01	HVLC5 46/2000 Verbindungsleitung 2m			75 g