

# Dynamic LED Tape S

Neu    

LED Streifen mit einstellbarer Lichtfarbe und Silikon Vergussmasse

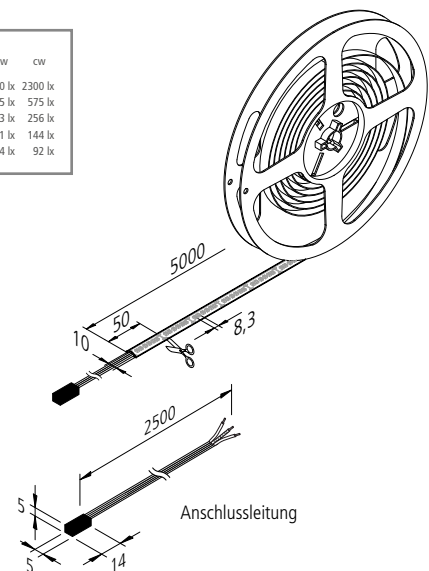







**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L90/B10 ≥ 50.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 130 lm/W; Leuchte: **1300 lm/m** (87 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++

Dynamic LED Tape S		xw	cw
0,5m	120° Ø 650	2100 lx	2300 lx
1,0m	Ø 1300	525 lx	575 lx
1,5m	Ø 1950	233 lx	256 lx
2,0m	Ø 2600	131 lx	144 lx
2,5m	Ø 3250	84 lx	92 lx

**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 92

**Besonderheiten:** max. 5 m Tape pro Anschlussleitung; schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband; Streifen alle 50 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs); Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar; Dank IP54 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, Bad- und Küchenbereich, Frischebereich, Ladenbau). Die Silikon Vergussmasse garantiert einen zusätzlichen mechanischen Schutz z.B. bei regelmäßigen Reinigungsarbeiten.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
202 029 013 01	Dynamic LED Tape S 5m 2x600 LED 75W		<ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K</li> <li>inkl. Anschlussleitung 2,5 m</li> </ul>	260 g
215 340 625 11	Anschlussleitung Dynamic Tape 2,5m		<ul style="list-style-type: none"> <li>zum Anlöten</li> </ul>	35 g
615 000 505 32	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung		<ul style="list-style-type: none"> <li>als <b>notwendiges</b> Zubehör</li> <li>für Farbwechsel, Dimmen und Schalten</li> <li>mit 4fach-Verteiler</li> <li>weitere Dynamic-Controller (u.a. <b>WiFi + DALI</b>) Seite 158</li> </ul>	130 g
615 000 505 31	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. <b>Anbau</b> -Funkfernbedienung			105 g
615 000 505 34	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. <b>Einbau</b> -Funkfernbedienung			80 g
215 350 610 01	Dynamic Verbindungsleitung 1m		<ul style="list-style-type: none"> <li>zur Verlängerung zwischen Leuchte und Verteiler</li> </ul>	16 g
215 350 625 01	Dynamic Verbindungsleitung 2,5m			40 g
215 080 607 14	Dynamic 4fach-Verteiler		<ul style="list-style-type: none"> <li>Leitung 100 mm mit Dynamic-Stecker</li> <li>für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler</li> </ul>	16 g
Zubehör	Profile Seite 58 / LED Trafos 24V ab Seite 154 / DALI und WiFi Controller Seite 158			