

# LED Evo-Stick F

Neu   

Lichtstarker, steckbarer LED Stab mit homogenem Flächenlicht in IP65







**Lebensdauer:** L70/B10  $\geq$  50.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED 129 lm/W; Leuchte: 1900 lm/m (95 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++

**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90


**Besonderheiten:** max. 72 W bzw. 3,6 m pro Anschlussleitung; minimale Dunkelzonen; ohne sichtbare Lichtpunkte; dank IP65 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit z.B. Frischebereich im Ladenbau)

LED Evo-Stick F		ww	nw
0,5m	140° Ø 670	2260 lx	2360 lx
1,0m	Ø 1340	565 lx	590 lx
1,5m	Ø 2010	251 lx	262 lx
2,0m	Ø 2680	141 lx	148 lx
2,5m	Ø 3350	90 lx	94 lx

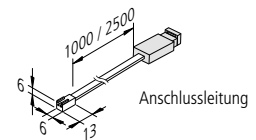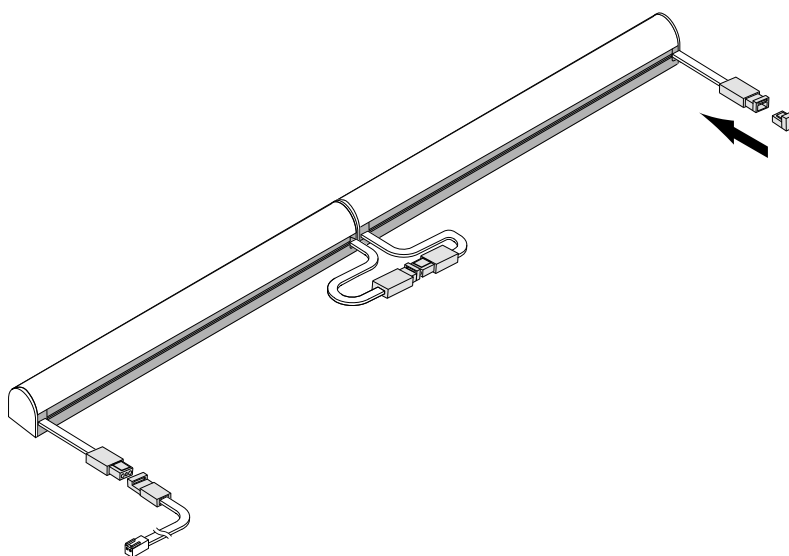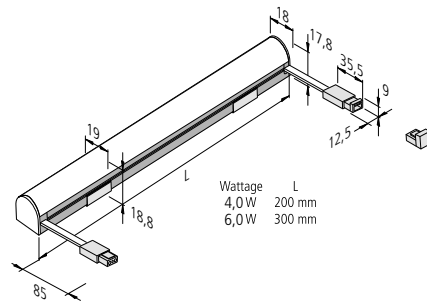

# LED Evo-Stick F

Lichtstarker, steckbarer LED Stab mit homogenem Flächenlicht in IP65

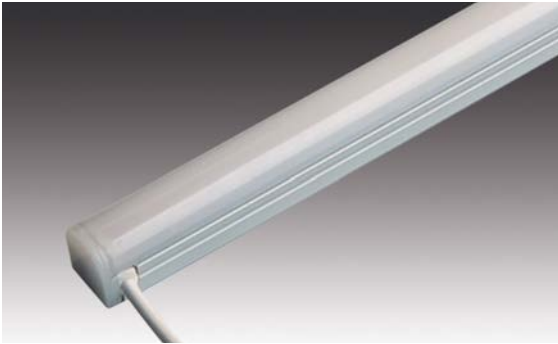

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
202 029 201 04	LED Evo-Stick F 200mm 28 LED 4W xw		• Lichtfarbe xw ( <b>extra warm weiß</b> ) ca.2700K	50 g
202 029 202 04	LED Evo-Stick F 300mm 42 LED 6W xw		72 g	
202 029 201 02	LED Evo-Stick F 200mm 28 LED 4W ww		• Lichtfarbe ww ( <b>warm weiß</b> ) ca.3000K	50 g
202 029 202 02	LED Evo-Stick F 300mm 42 LED 6W ww		72 g	
202 029 201 03	LED Evo-Stick F 200mm 28 LED 4W nw		• Lichtfarbe nw ( <b>neutral weiß</b> ) ca.4000K	50 g
202 029 202 03	LED Evo-Stick F 300mm 42 LED 6W nw		72 g	
215 300 404 02	Anschlussleitung LED Evo-Stick 1000mm		• Verbindung zwischen Trafo und erstem Stick	20 g
215 300 404 01	Anschlussleitung LED Evo-Stick 2500mm		41 g	
215 300 404 11	Verbindungsleitung LED Evo-Stick 300mm		• Verbindung zwischen zwei Sticks	10 g
202 040 107 04	Montageclip LED Twin-Stick 2		• bei dem Stick beiliegend • inkl. 2 Schrauben und 2 Klebestreifen	4 g
206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V			• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler (5W mit 6-fach-Verteiler)
206 040 012 01	Trafo LED 24/ 30W DC 24V	250 g		
206 040 019 01	Trafo LED 24/ 75W DC 24V	460 g		
615 000 505 26	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung		• zum Dimmen und Schalten • mit 12fach-Verteiler • weitere Dimm-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 160	130 g
615 000 505 23	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. Anbau-Funkfernbedienung 1)		105 g	
615 000 505 24	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. Einbau-Funkfernbedienung 1)		80 g	